

2012/2013

LCA 1 *corsi A B C*

Ex Tempore 5: Estimo

docenti

Riccardo Chiarini

Valentina Cosmi

Giorgia Zoboli

La stima mista

- ✓ Nella fase di **progettazione definitiva** la stima dei costi può avvenire mediante un **procedimento misto**.
- ✓ Il procedimento misto prevede **la stima del costo unitario di un elemento complesso** mediante passaggi di natura:
 - **analitica** per quanto concerne l'individuazione dei singoli elementi tecnologici
 - **sintetica** nella definizione del costo unitario di ciascun elemento tecnologico precedentemente individuato.





La metodologia

- ✓ Il procedimento di scelta progettuale e stima si articola in **5** fasi:
 1. **individuazione** dell'elemento complesso oggetto di analisi
 2. **scomposizione** dell'elemento complesso in singole lavorazioni appartenenti a differenti categorie di lavorazione
 3. declinazione delle lavorazioni variabili e conseguente **individuazione** di una **alternativa progettuale**
 4. **stima del costo di costruzione** dell'elemento complesso in progetto e della sua alternativa (variante)
 5. calcolo del **costo parametrico** (euro/mq) e **analisi critica** delle alternative


Stima del Cc dell'elemento complesso

- ✓ La stima del costo di costruzione di ciascuna alternativa viene effettuato con riferimento ai prezzi sintetici riportati nei prezziari.
- ✓ Quattro sono le fasi operative di stima del costo dell'elemento complesso:
 1. **Individuazione e classificazione** delle lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'elemento;
 2. **Stima del prezzo unitario** di ogni lavorazione (EPU) - Le informazioni relative alle prime due fasi vengono riprese dal prezzo;
 3. **Calcolo delle quantità** di progetto di ciascuna lavorazione (misurazione);
 4. **Calcolo del costo di costruzione** dell'elemento complesso (CME) – Articolazione del costo in funzione delle categorie di lavorazione e calcolo dell'incidenza percentuale rispetto al costo totale di costruzione.

Impostazione elaborato di estimo (es. copertura)


DISEGNI QUOTATI																																			
Pianta strutturale, pianta copertura e sezioni (2 soluzioni)																																			
																																			
Soluzione A			Piante						Soluzione B																										
Stima dei costi di costruzione																																			
EPU per soluzione A						EPU per soluzione B																													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							
CME per soluzione A						CME per soluzione B																													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
CONFRONTO COSTI (vedi slide)																																			
Verifica energetica soluzione A						Verifica energetica soluzione B																													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																	
ANALISI CRITICA																																			

Chiusura inclinata superiore

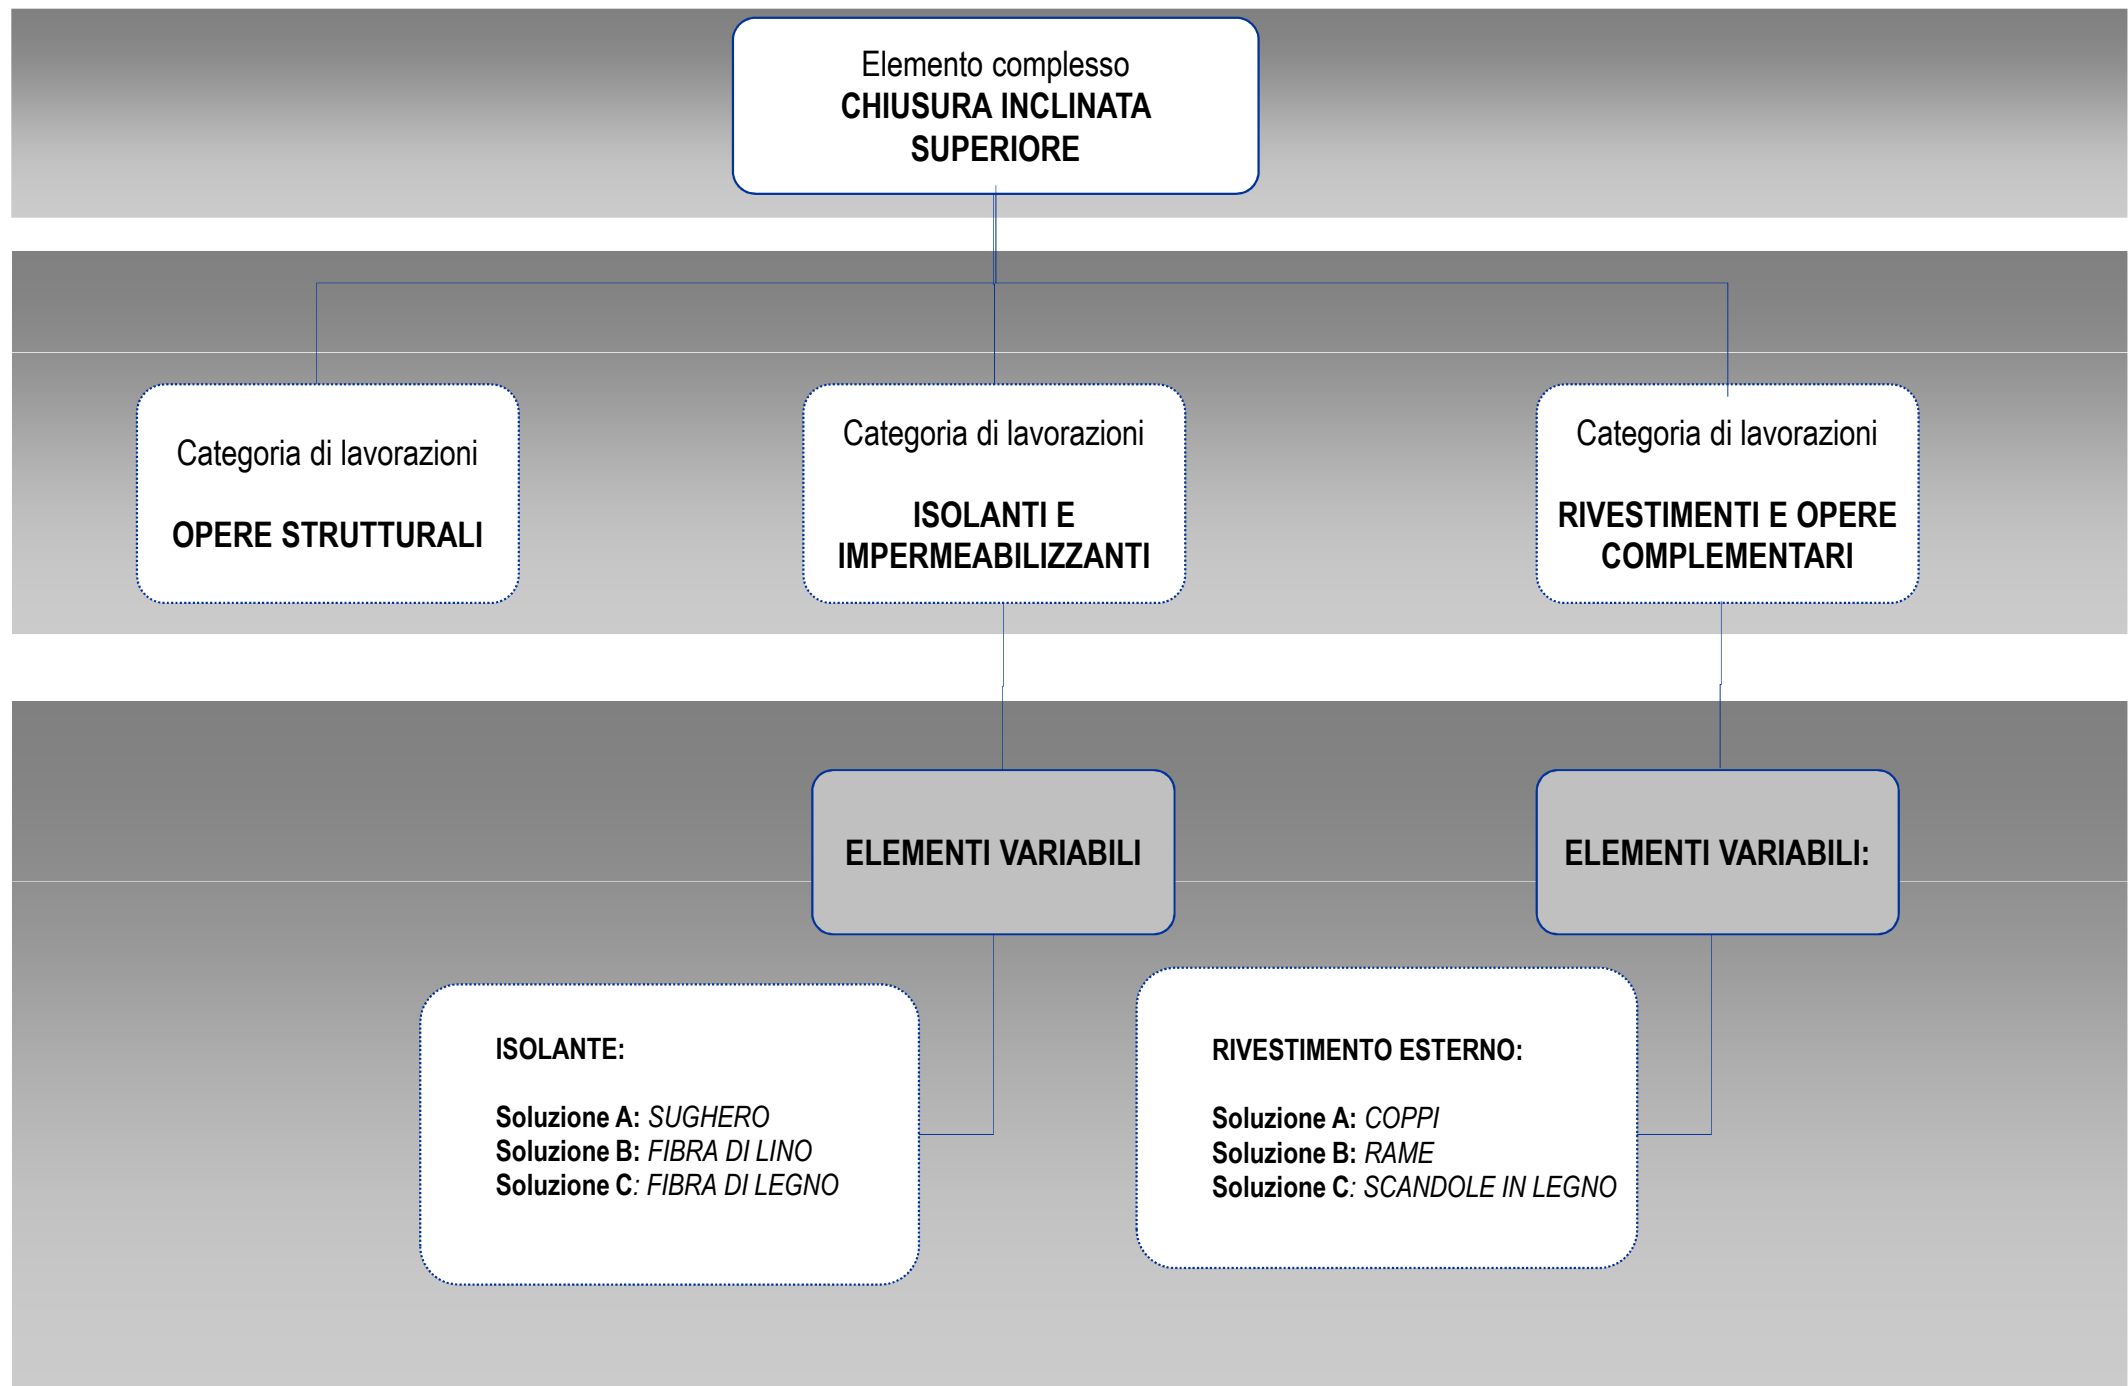

EPU – Soluzione A: tetto in coppi



Soluzione A: Tetto in coppi

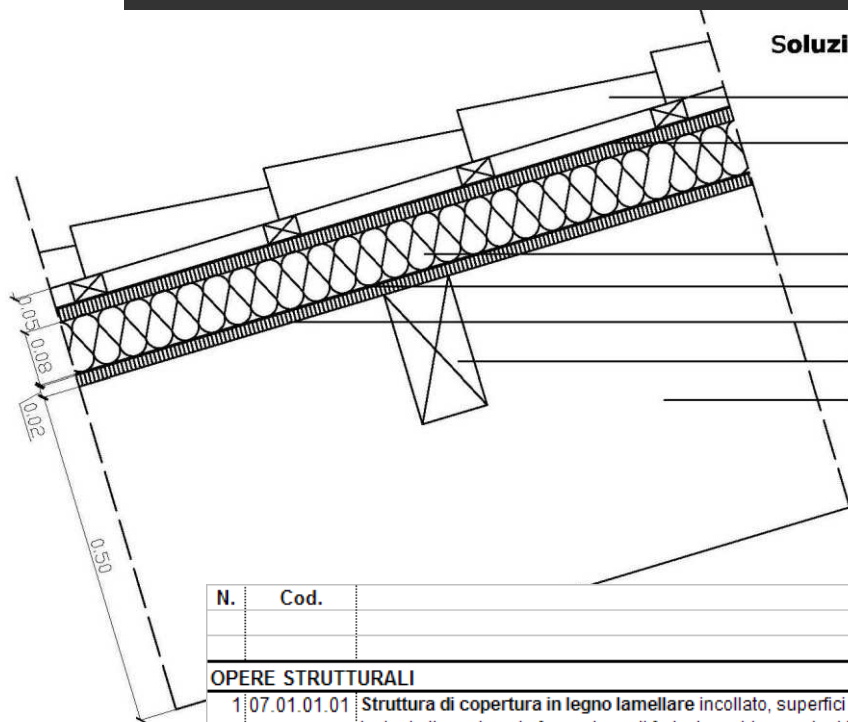


- 7 - 07.02.01.03 Copertura in coppi
- 6 - 07.01.05.03 Sottomanto composto da:
 - Tavolato
 - Manto sottotegola
 - Doppia orditura di listelli
- 5 - 02.12.01.14 Pannelli in sughero
- 4 - 07.01.05.01 Barriera al vapore
- 3 - 07.01.03.07 Tavolato
- 2 - 07.01.01.03 Orditura secondaria
- 1 - 07.01.01.01 Orditura principale in legno lamellare

N.	Cod.	Descrizione lavorazioni	U. di M.	Prezzo unitario
OPERE STRUTTURALI				
1	07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe secondo DIN 4074-1, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti, fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i trasporti, i sollevamenti, l'avvicinamento a piè d'opera dei materiali, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio esistente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sezione 50x16cm.	mc	973,85
2	07.01.01.03	Travetti (correntini) per tetti a falda in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe secondo DIN 4074-1; forniti e posti in opera a ca. 70 cm di interasse su supporto predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste, gli oneri per la formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio esistente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sezione 12x16cm.	mq	26,76
ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI				
4	07.01.05.01	Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e posta in opera a secco su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Spessore 0,2 mm.	mq	4,27
5	07.01.05.01	Coibentazione in manufatti di sughero DIN 18161 parte 1a; pannelli di sughero naturale compresso, resistenti a compressione, a ritardata propagazione di fiamma, conducibilità termica 0,045 W/mK, densità 130 kg/m3, fornita e posta in opera in duplice strato a giunti sfalsati sul tavolato del sottomanto del tetto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Spessore 8 cm.	mq	21,77
RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI				
3	07.01.03.07	Rivestimento interno di soffitto formato da tavole perline a spigolo vivo con coste parallele, larghezza costante, incastro a maschio e femmina, superfici in vista piallate, spessore finito 17 mm, fornito e posto in opera su supporto in legno già preparato. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i raccordi a muro con scuretto costante, i materiali di fissaggio, i listelli perimetrali di supporto, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Abete.	mq	47,45
6	07.01.05.03	Sottomanto in tavolato di legno d'abete, fornito e posto in opera su preesistente orditura di travetti in legno. Esecuzione come segue: - tavolato in legno di terza scelta, spessore 25 mm, coste parallele e superficie grezza, - manto sottotegola in foglio di cartongesso bitumato cilindrato da 2000 g/m2 opportunamente sormontato, - sovrastante doppia orditura di listelli (40x50 mm) perpendicolari fra loro. S'intendono compresi il tavolato di oggetto gronda, i raccordi al colmo, a impluvi, a compluvi, ad abbaini, i chiodi, le viti, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.	mq	28,39
7	07.02.01.03	Copertura di tetto di semplice concezione con tegole curve "coppi" in laterizio, antigelive, 1a qualità (pezzi/m2 ca. 40), fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono comprese le tegole di frontone gronda, i materiali di fissaggio, i ganci di ancoraggio in ferro zincato, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, le rifilature a disco per i raccordi su compluvi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	mq	46,74
8	08.03.03.01	Canale di gronda semicircolare con riccio esterno e nervatura interna in lamiera di rame, spessore: 0,6mm; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagrondaia in acciaio zincato incamiciato in rame ad interasse di ca. 70 cm, le giunzioni sovrapposte chiodate e saldate a stagno, i materiali di raccordo e fissaggio, gli sfridi nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte. Spessore 0,6mm.	m	41,21
9	08.03.03.07	Testata di gronda in lamiera di rame , come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	cad.	15,61

CME – Soluzione A: tetto in coppi

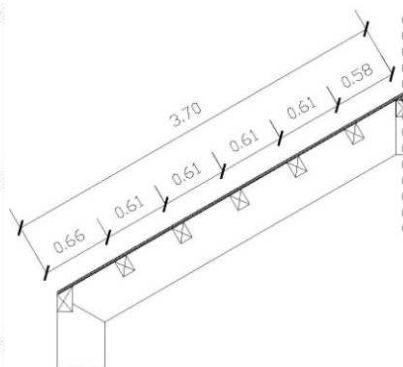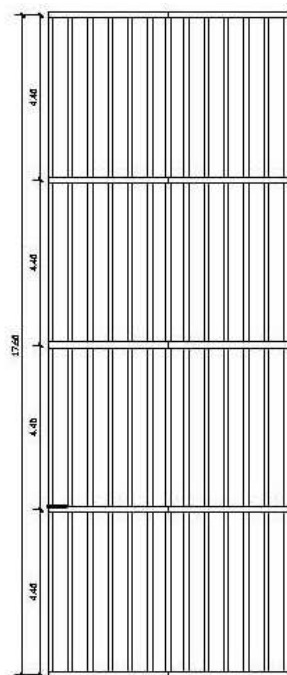


Struttura (pianta e dettaglio)

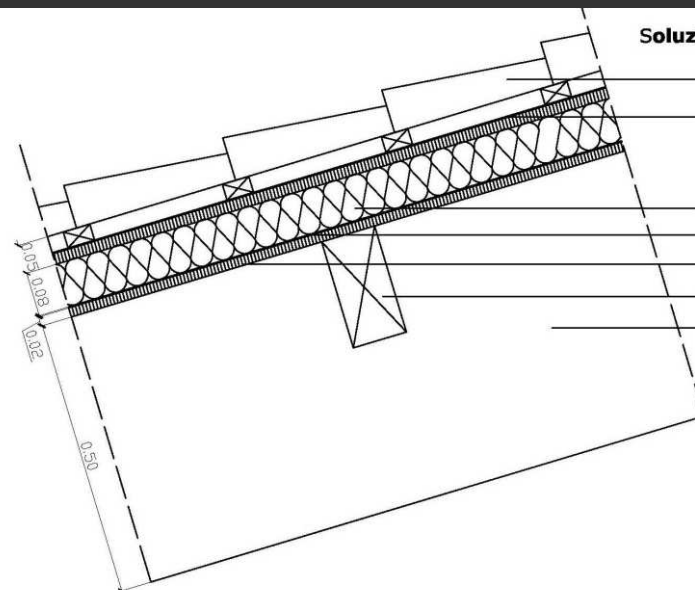

Soluzione A: Tetto in coppi

- 7 - 07.02.01.03 Copertura in coppi
- 6 - 07.01.05.03 Sottomanto composto da:
 - Tavolato
 - Manto sottotegola
 - Doppia orditura di listelli
- 5 - 02.12.01.14 Pannelli in sughero
- 4 - 07.01.05.01 Barriera al vapore
- 3 - 07.01.03.07 Tavolato
- 2 - 07.01.01.03 Orditura secondaria
- 1 - 07.01.01.01 Orditura principale in legno lamellare

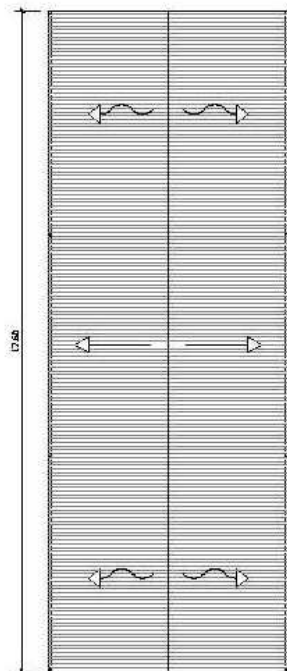


N.	Cod.	Descrizione lavorazioni	U. di M.	Quantità					Prezzo unitario	Prezzo totale	
				P.u.	Lungh.	Largh.	Alt.	Totale			
OPERE STRUTTURALI											
1	07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe. Sezione 50x16cm.	mc	10	3,7	0,16	0,5	2,960	973,85	2.882,60	
2	07.01.01.03	Travetti (correntini) per tetti a falda in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe. Sezione 12x16cm.	mq	2	3,7	17,6		130,240	26,76	3.485,22	
Costo opere strutturali										6.367,82	
ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI											
4	07.01.05.01	Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e posta in opera a secco su tavolato di legno.	mq	2	3,7	17,6		130,24	4,27	556,12	
5	07.01.05.01	Coibentazione in manufatti di sughero DIN 18161 parte 1a; pannelli di sughero naturale compresso, resistenti a compressione. Spessore 8 cm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	21,77	2.835,32	
Costo isolanti e impermeabilizzanti										3.391,45	
RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI											
3	07.01.03.07	Rivestimento interno di soffitto formato da tavole perline a spigolo vivo con coste parallele, larghezza costante, incastro a maschio e femmina, superfici in vista piallate, spessore finito 17 mm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	47,45	6.179,89	
6	07.01.05.03	Sottomanto in tavolato di legno d'abete, formato da: tavolato in legno, manto sottotegola, doppia orditura di listelli.	mq	2	3,7	17,6		130,24	28,39	3.697,51	
7	07.02.01.03	Copertura di tetto con tegole curve "coppi" in laterizio, antigelive, 1a qualità fornita e posta in opera su supporto in listelli di legno già predisposto.	mq	2	3,7	17,6		130,24	46,74	6.087,42	
8	08.03.03.01	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di rame, spessore: 0,6mm.	m	2		17,6		35,2	41,21	1.450,59	
9	08.03.03.07	Testata di gronda in lamiera di rame, come supplemento alla gronda precedentemente descritta.	cad.	4				4	15,61	62,44	
Costo rivestimenti e opere complementari										17.477,85	

COSTO TOTALE PACCHETTO SOLUZIONE A 27.237,12



EPU – Soluzione B: copertura con rivestimento in rame

Soluzione B: Tetto con rivestimento in rame

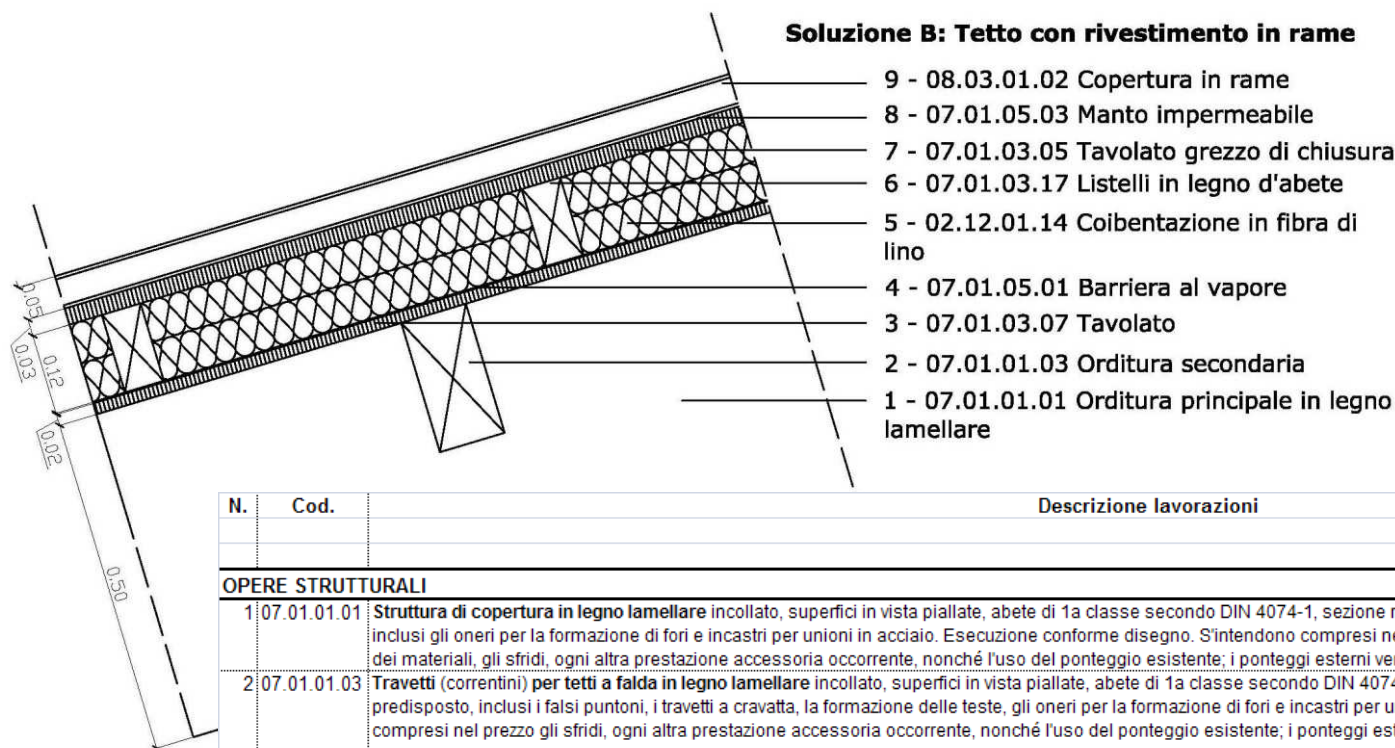


N.	Cod.	Descrizione lavorazioni	U. di M.	Prezzo unitario
OPERE STRUTTURALI				
1	07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe secondo DIN 4074-1, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti; fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i trasporti, i sollevamenti, l'avvicinamento a piè d'opera dei materiali, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio esistente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sezione 50x16cm.	mc	973,85
2	07.01.01.03	Travetti (correntini) per tetti a falda in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe secondo DIN 4074-1; forniti e posti in opera a ca. 70 cm di interasse su supporto predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste, gli oneri per la formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio esistente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sezione 12x16cm.	mq	26,76
ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI				
4	07.01.05.01	Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e posta in opera a secco su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Spessore 0,2 mm.	mq	4,27
5	02.12.01.14	Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini traspiranti in fibra di lino con amido e sale borico, regolatore della umidità, densità 30 kg/m3, conducibilità termica di calcolo 0,037 W/mK, permeabilità al vapore 1, reazione al fuoco euroclasse E, certificato per la bioedilizia; fornita e posta in opera a secco con giunti accostati nell'interasse tra i listelli in legno della sottostruttura (computato a parte) e fissaggio, realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Esecuzione conforme disegno. Sono compresi il materiale di fissaggio, lo sfrido e il ponteggio interno fino ad un'altezza di 3,50m, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Doppio strato: spessore 12 cm.	mq	22,56
8	07.01.05.03	Manto sottotegola in cartongesso bitumato, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm, su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente.	mq	3,91
RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI				
3	07.01.03.07	Rivestimento interno di soffitto formato da tavole perline a spigolo vivo con coste parallele, larghezza costante, incastro a maschio e femmina, superfici in vista piallate, spessore finito 17 mm, fornito e posto in opera su supporto in legno già preparato. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i raccordi a muro con scuretto costante, i materiali di fissaggio, i listelli perimetrali di supporto, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Abete.	mq	47,45
6	07.01.03.17	Listelli di supporto, forniti e posti in opera allineati a ca. 65 cm di interasse nel rispetto dei fili di riferimento. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, i tasselli, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Specie legnosa legno di conifera: abete; massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3. Sezione 6x12cm.	mq	12,70
7	07.01.03.05	Tavolato con tavole grezze e con coste parallele in legno d'abete di lila scelta, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3, spessore 25 mm, fornito e posto in opera su supporto già predisposto. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50 m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.	mq	12,50
9	08.03.01.02	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di rame, con giunti a tassello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i tasselli in legno della sezione non inferiore a 40x40 mm, i coprigiunto, il rivestimento delle teste dei tasselli, la preparazione del colmo, di dispiuvi e di gronde, dei raccordi a sponde ed a pareti, dei raccordi a elementi emergenti, i materiali di raccordo e fissaggio, le linguette d'ancoraggio nonché ogni altra prestazione accessoria. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte. Spessore 0,6 mm, nastri da 500 mm	mq	121,80
9	08.03.03.01	Canale di gronda semicircolare con riccio esterno e nervatura interna in lamiera di rame, spessore: 0,6mm; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagronda in acciaio z	m	41,21
10	08.03.03.07	Testata di gronda in lamiera di rame, come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	cad.	15,61

CME- Soluzione B: copertura con rivestimento in rame

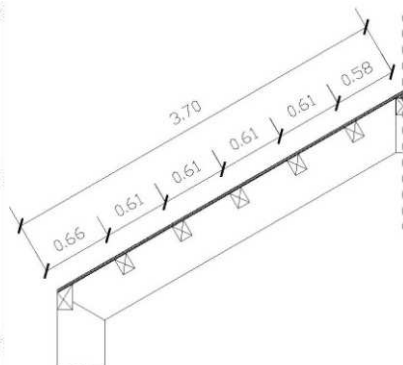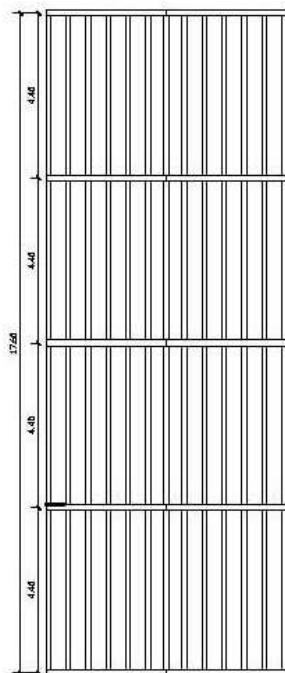


Struttura (pianta e dettaglio)

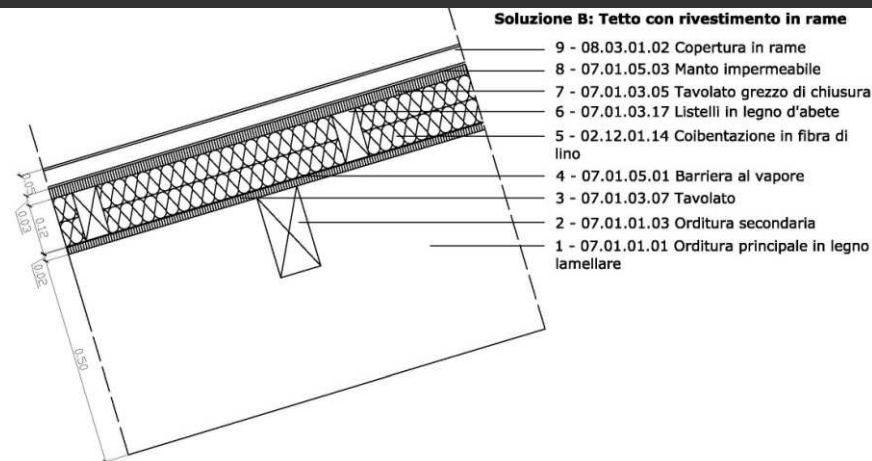


Soluzione B: Tetto con rivestimento in rame

- 9 - 08.03.01.02 Copertura in rame
- 8 - 07.01.05.03 Manto impermeabile
- 7 - 07.01.03.05 Tavolato grezzo di chiusura
- 6 - 07.01.03.17 Listelli in legno d'abete
- 5 - 02.12.01.14 Colbentazione in fibra di lino
- 4 - 07.01.05.01 Barriera al vapore
- 3 - 07.01.03.07 Tavolato
- 2 - 07.01.01.03 Orditura secondaria
- 1 - 07.01.01.01 Orditura principale in legno lamellare

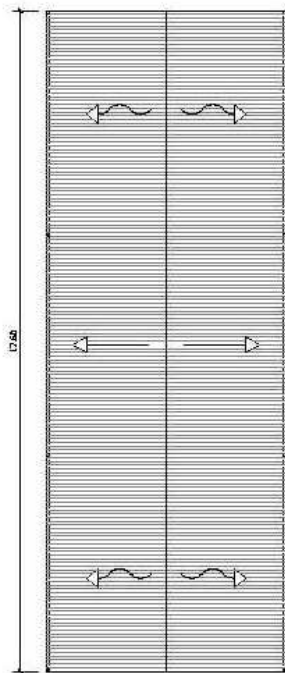



N.	Cod.	Descrizione lavorazioni	U. di M.	Quantità				Prezzo unitario	Prezzo totale	Incidenza	
				P.u.	Lungh.	Largh.	Alt.				Totale
OPERE STRUTTURALI											
1	07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe. Sezione 50x16cm.	mc	10	3,7	0,16	0,5	2.960	973,85	2.882,60	7,3%
2	07.01.01.03	Travetti (correntini) per tetti a falda in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe. Sezione 12x16cm.	mq	2	3,7	17,6		130,240	26,76	3.485,22	8,8%
Costo opere strutturali									6.367,82		
ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI											
4	07.01.05.01	Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e posta in opera a secco su tavolato di legno.	mq	2	3,7	17,6		130,24	4,27	556,12	1,4%
5	02.12.01.14	Isolamento termoacustico per pareti e solai in materassini traspiranti in fibra di lino con amido e sale borico, regolatore della umidità, densità 30 kg/m3. Doppio strato: spessore 12 cm.	mq	20	0,65	17,6		228,8	22,56	5.161,73	13,1%
8	07.01.05.03	Manto sottotegola in cartonghesso bitumato, fornito e posto in opera a secco con giunti sovrapposti di 10 cm. su tavolato di legno.	mq	2	3,7	17,6		130,24	3,91	509,24	1,3%
Costo isolanti e impermeabilizzanti									6.227,09		
RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI											
3	07.01.03.07	Rivestimento interno di soffitto formato da tavole perline a spigolo vivo con coste parallele, larghezza costante, incastro a maschio e femmina, superfici in vista piallate, spessore finito 17 mm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	47,45	6.179,89	15,7%
6	07.01.03.17	Listelli di supporto, forniti e posti in opera allineati a ca. 65 cm di interasse nel rispetto dei fili di riferimento. Sezione 6x12cm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	12,70	1.654,05	4,2%
7	07.01.03.05	Tavolato con tavole grezze e con coste parallele in legno d'abete di IIIa scelta, massima conducibilità termica 0,13 W/mK, densità 500 kg/m3, spessore 25 mm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	12,50	1.628,00	4,1%
9	08.03.01.02	Copertura di tetto con pendenze comprese tra 20° a 45°, con nastri sbordati a canaletta in lamiera di rame, con giunti a tassello, fornita e posta in opera su preesistente supporto in tavolato di legno dello spessore minimo di 24 mm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	121,80	15.863,23	40,2%
9	08.03.03.01	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di rame, spessore: 0.6mm.	m	2		17,6		35,2	41,21	1.450,59	3,7%
10	08.03.03.07	Testata di gronda in lamiera di rame, come supplemento alla gronda precedentemente descritta.	cad.	4				4	15,61	62,44	0,2%
Costo rivestimenti e opere complementari									26.838,20		

EPU – Alternativa C: copertura con scandole in legno

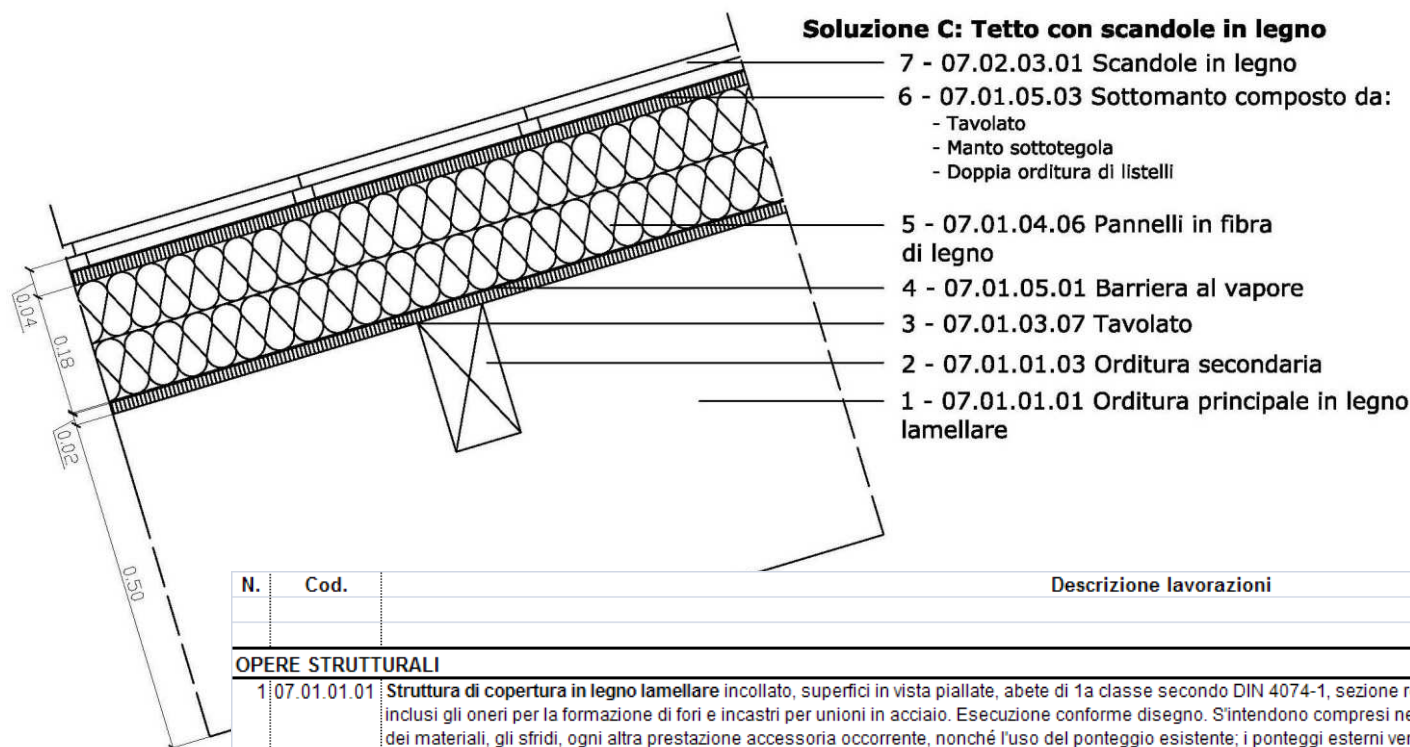


N.	Cod.	Descrizione lavorazioni	U. di M.	Prezzo unitario
OPERE STRUTTURALI				
1	07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe secondo DIN 4074-1, sezione rettangolare, elementi costruttivi diritti, fornita e posta in opera, inclusi gli oneri per la formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo i trasporti, i sollevamenti, l'avvicinamento a piè d'opera dei materiali, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio esistente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sezione 50x16cm.	mc	973,85
2	07.01.01.03	Travetti (correntini) per tetti a falda in legno lamellare incollato , superfici in vista piallate, abete di 1a classe secondo DIN 4074-1; forniti e posti in opera a ca. 70 cm di interasse su supporto predisposto, inclusi i falsi puntoni, i travetti a cravatta, la formazione delle teste, gli oneri per la formazione di fori e incastri per unioni in acciaio. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi nel prezzo gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, nonché l'uso del ponteggio esistente; i ponteggi esterni vengono compensati a parte. Sezione 12x16cm.	mq	26,76
ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI				
4	07.01.05.01	Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e posta in opera a secco su tavolato di legno. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio non corrosivi, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Spessore 0,2 mm.	mq	4,27
5	07.01.04.06	Coibentazione in pannelli di fibra di legno DIN 68755, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,040 W/mK, densità ca. 140-170 kg/m ³ , permeabilità al vapore acqueo valore ca. 3-5, reazione al fuoco: euroclasse E; fornita e posta in opera in duplice strato a giunti sfalsati. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. In duplice strato, spessore complessivo 18 cm.	mq	42,68
RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI				
3	07.01.03.07	Rivestimento interno di soffitto formato da tavole perline a spigolo vivo con coste parallele, larghezza costante, incastro a maschio e femmina, superfici in vista piallate, spessore finito 17 mm, fornito e posto in opera su supporto in legno già preparato. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i raccordi a muro con scuretto costante, i materiali di fissaggio, i listelli perimetrali di supporto, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Abete.	mq	47,45
6	07.01.05.03	Sottomanto in tavolato di legno d'abete , fornito e posto in opera su preesistente orditura di travetti in legno. Esecuzione come segue: - tavolato in legno di terza scelta, spessore 25 mm, coste parallele e superficie grezza, - manto sottotegola in foglio di cartongesso bitumato cilindrato da 2000 g/m ² opportunamente sormontato, - sovrastante doppia orditura di listelli (40x50 mm) perpendicolari fra loro. S'intendono compresi il tavolato di oggetto gronda, i raccordi al colmo, a impluvi, a compluvi, ad abbaini, i chiodi, le viti, gli sfridi, ogni altra prestazione accessoria occorrente, i ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m; i ponteggi esterni vengono compensati a parte.	mq	28,39
7	07.02.03.01	Copertura di tetto di semplice concezione con scandole in larice tagliate a spacco a spessore costante (scandole a corsi), di forma rettangolare con coste a spigolo vivo, fornita e posta in opera a tripla sovrapposizione con giunti sfalsati su listelli di legno, già predisposti; fissaggio a scomparsa con chiodi zincati a caldo. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi i materiali di fissaggio, gli oneri per raccordi perimetrali, per raccordi a camini ed abbaini, gli sfridi, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente. Scandole da 7 fino a 35 cm x 60 cm.	mq	90,59
8	08.03.03.01	Canale di gronda semicircolare con riccio esterno e nervatura interna in lamiera di rame, spessore: 0,6mm; fornito e posto in opera su supporto in legno con pendenza. Esecuzione conforme disegno. S'intendono compresi le staffe portagronda in acciaio z	m	41,21
9	08.03.03.07	Testata di gronda in lamiera di rame , come supplemento alla gronda precedentemente descritta. Esecuzione conforme disegno. Sono esclusi i ponteggi che vengono contabilizzati a parte.	cad.	15,61

CME – Alternativa C: copertura con scandole in legno

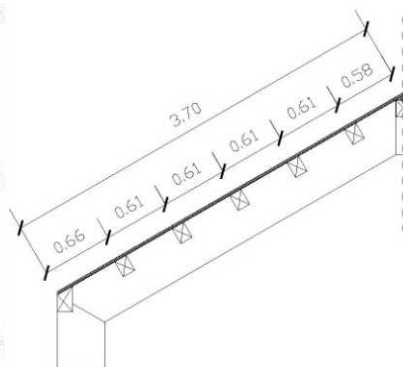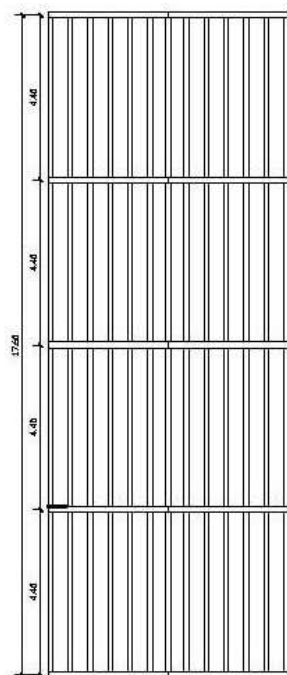


Struttura (pianta e dettaglio)

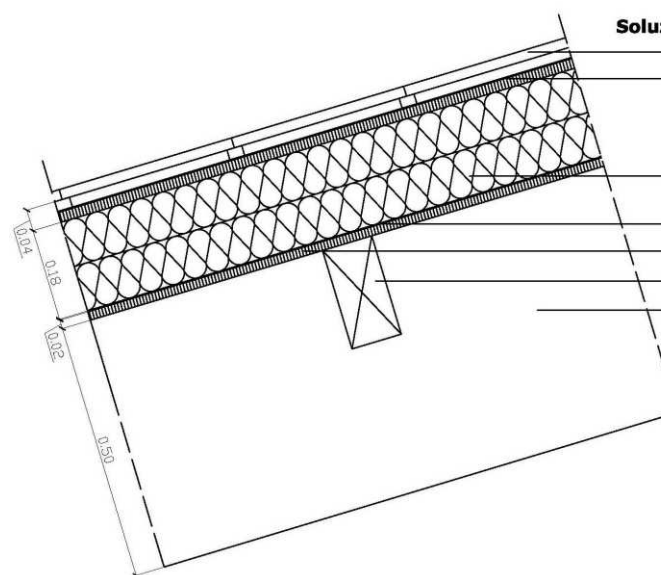

Soluzione C: Tetto con scandole in legno




- 7 - 07.02.03.01 Scandole in legno
- 6 - 07.01.05.03 Sottomanto composto da:
 - Tavolato
 - Manto sottotegola
 - Doppia orditura di listelli
- 5 - 07.01.04.06 Pannelli in fibra di legno
- 4 - 07.01.05.01 Barriera al vapore
- 3 - 07.01.03.07 Tavolato
- 2 - 07.01.01.03 Orditura secondaria
- 1 - 07.01.01.01 Orditura principale in legno lamellare

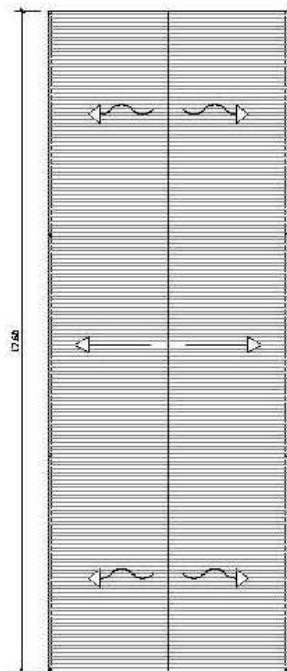

N.	Cod.	Descrizione lavorazioni	U. di M.	Quantità					Prezzo unitario	Prezzo totale	Incidenza
				P.u.	Lungh.	Largh.	Alt.	Totale			
OPERE STRUTTURALI											
1	07.01.01.01	Struttura di copertura in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe. Sezione 50x16cm.	mc	10	3,7	0,16	0,5	2.960	973,85	2.882,60	8,1%
2	07.01.01.03	Travetti (correntini) per tetti a falda in legno lamellare incollato, superfici in vista piallate, abete di 1a classe. Sezione 12x16cm.	mq	2	3,7	17,6		130,240	26,76	3.485,22	9,8%
Costo opere strutturali										6.367,82	
ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI											
4	07.01.05.01	Barriera antivapore in telo di polietilene, fornita e posta in opera a secco su tavolato di legno.	mq	2	3,7	17,6		130,24	4,27	556,12	1,6%
5	07.01.04.06	Coibentazione in pannelli di fibra di legno DIN 68755, permeabili al vapore, conducibilità termica 0,040 W/mK, densità ca. 140-170 kg/m3. In duplice strato, spessore complessivo 18 cm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	42,68	5.558,64	15,6%
Costo isolanti e impermeabilizzanti										6.114,77	
RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI											
3	07.01.03.07	Rivestimento interno di soffitto formato da tavole perline a spigolo vivo con coste parallele, larghezza costante, incastro a maschio e femmina, superfici in vista piallate, spessore finito 17 mm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	47,45	6.179,89	17,3%
6	07.01.05.03	Sottomanto in tavolato di legno d'abete, formato da: tavolato in legno, manto sottotegola, doppia orditura di listelli.	mq	2	3,7	17,6		130,24	28,39	3.697,51	10,4%
7	07.02.03.01	Copertura di tetto di semplice concezione con scandole in larice tagliate a spacco, fornita e posta in opera a tripla sovrapposizione su listelli. Scandole da 7 fino a 35 cm x 60 cm.	mq	2	3,7	17,6		130,24	90,59	11.798,44	33,1%
8	08.03.03.01	Canale di gronda semicircolare con ricciolo esterno e nervatura interna in lamiera di rame, spessore: 0.6mm.	m	2		17,6		35,2	41,21	1.450,59	4,1%
9	08.03.03.07	Testata di gronda in lamiera di rame, come supplemento alla gronda precedentemente descritta.	cad.	4				4	15,61	62,44	0,2%
Costo rivestimenti e opere complementari										23.188,88	

COSTO TOTALE PACCHETTO SOLUZIONE C 35.671,46 100%

Confronto e analisi dei costi delle alternative

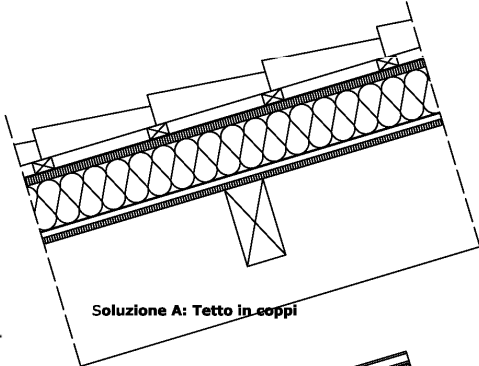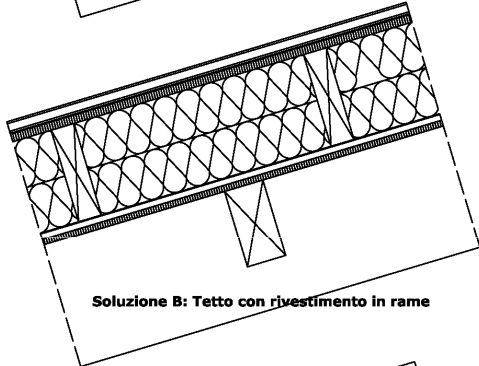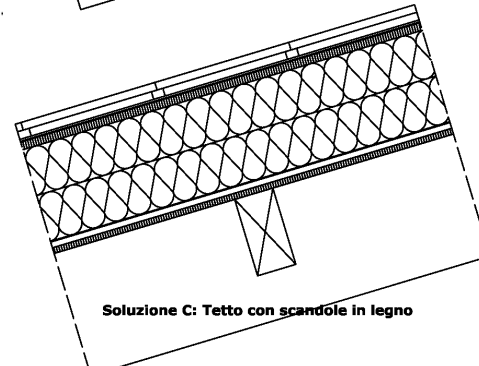Alternativa	Categoria di lavorazione						Costo Totale		Superficie copertura	Costo parametrico
	OPERE STRUTTURALI		ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI		RIVESTIMENTI E OPERE COMPLEMENTARI		(euro)	(%)		
	Costo (euro)	Incidenza (%)	Costo (euro)	Incidenza (%)	Costo (euro)	Incidenza (%)				
A  Soluzione A: Tetto in coppi	6.368	23%	3.391	12%	17.478	64%	27.237	100%	130	210
B  Soluzione B: Tetto con rivestimento in rame	6.368	16%	6.227	16%	26.838	68%	39.433	100%	130	303
C  Soluzione C: Tetto con scandole in legno	6.368	18%	6.115	17%	23.189	65%	35.671	100%	130	274

Dove trovare i prezzi unitari delle lavorazioni

- ✓ Necessità di un prezzo delle opere edili:
 - aggiornato (edizioni 2012 o 2011);
 - riferito all'area geografica in cui sarà realizzato il progetto

- ✓ Prezzari aggiornati attualmente reperibili da siti web:
 - Elenco Prezzi Informativi della **Provincia Autonoma di Bolzano** (anno 2012)
 - Elenco Prezzi Provinciale della **Provincia Autonoma di Trento** (anno 2012)

 - Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della **Regione Emilia-Romagna** (luglio 2012)
 - Prezzario del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche **Emilia Romagna** - Marche del Ministero delle Infrastrutture (anno 2012)

 - Prezzario unico regionale per i lavori pubblici della **Regione Siciliana** (anno 2011)

Dove trovare i prezzi unitari delle lavorazioni

Inoltre le ditte produttrici possono fornire:

- preventivi personalizzati
- listini prezzi




CATALOGO PRODOTTI LEGNO

[Home page](#)


DESCRIZIONE X	SPESSORE X		DIMENSIONI		UNITA' DI MISURA	PREZZO
			L	H		
Trave lamellare	mt.	12,00	0,20	0.56	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,20	0.32	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,16	0.28	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,12	0.26	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,14	0.20	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,12	0.16	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,10	0.16	mc.	€ 540,00
Trave lamellare	mt.	12,00	0,10	0.12	mc.	€ 540,00

Misurazioni

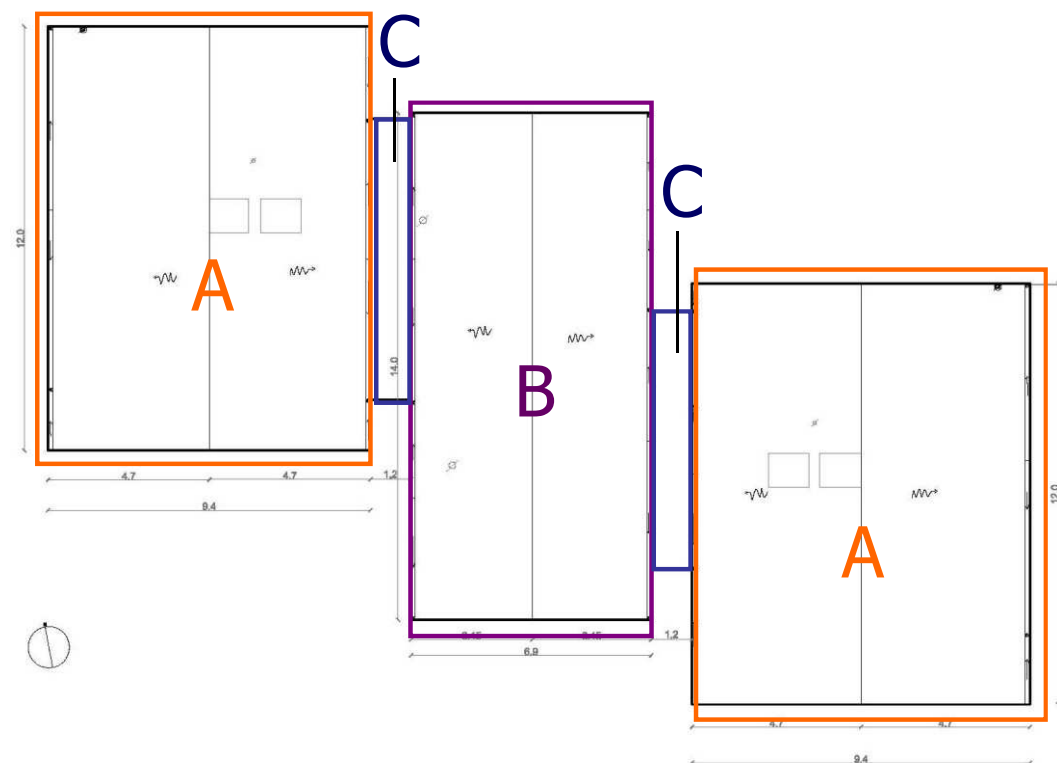

Descrizione lavorazioni	Unità di misura	Misurazione					Costo unitario	Costo totale
		Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Totale		
Orditura secondaria con Travi in legno lamellare incollate con lamelle di spessore da 3 cm fino alla lungh. di 12m								
Parte A	mc	22	9,40	0,20	0,35	14,48		
Parte B	mc	13	6,90	0,20	0,35	6,28		
Parte C	mc	18	1,20	0,10	0,16	0,35		
Totale	mc					21,10	994,70	20.988,77

Misurazioni

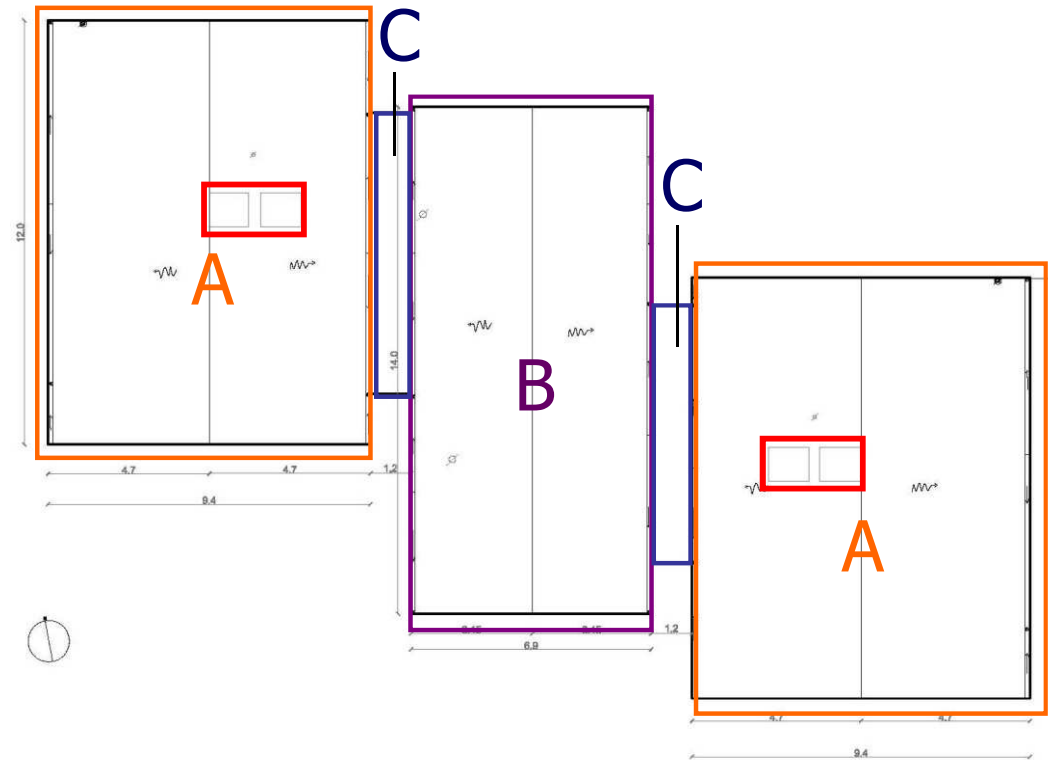


Descrizione lavorazioni	Parte	Unità di misura	Misurazione				Totale	Costo unitario	Costo totale
			Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza			
Rivestimento di intradosso di copertura formato da un tavolato in legno di abete dello spessore di 2cm									
Parte A		mq	2	12,00	9,40		225,60		
Parte B		mq	1	14,00	6,90		96,60		
Parte C		mq	2	7,50	1,20		18,00		
Detrarre da parte A		mq	-4	1,00	1,20		-4,80		
Totale		mq					109,80	50,94	5.593,21

Misurazioni


Strutture principali

Misure art 5

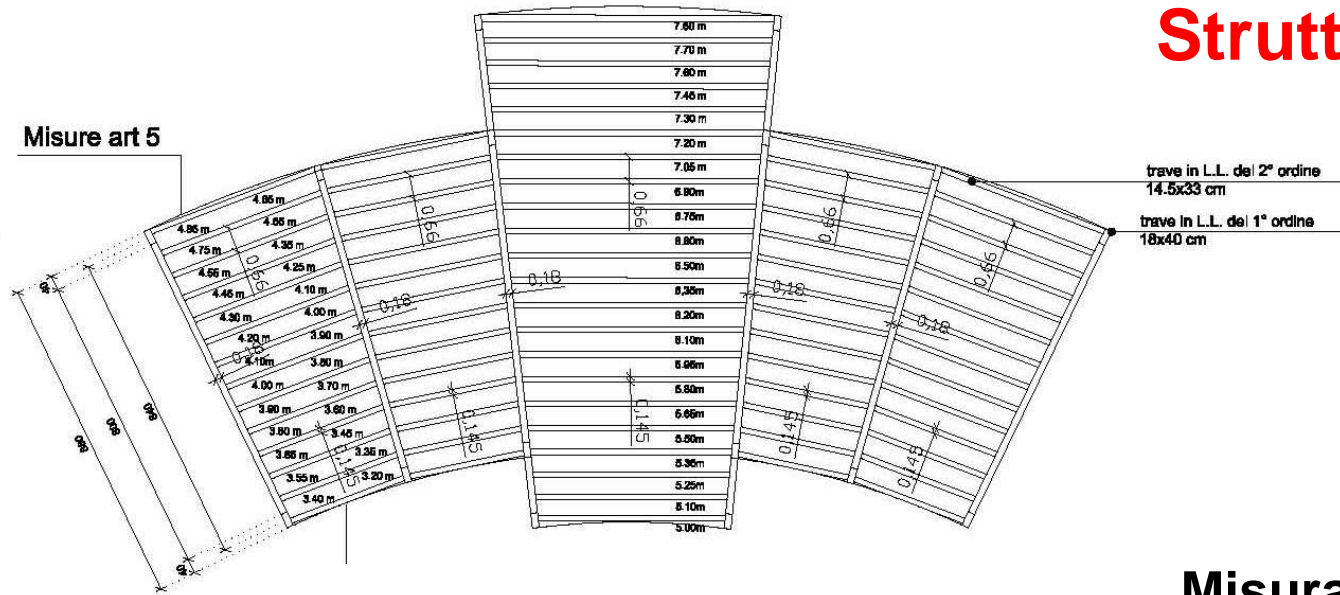


Misurare le reali
dimensioni dei singoli
elementi costruttivi

Misure art 5

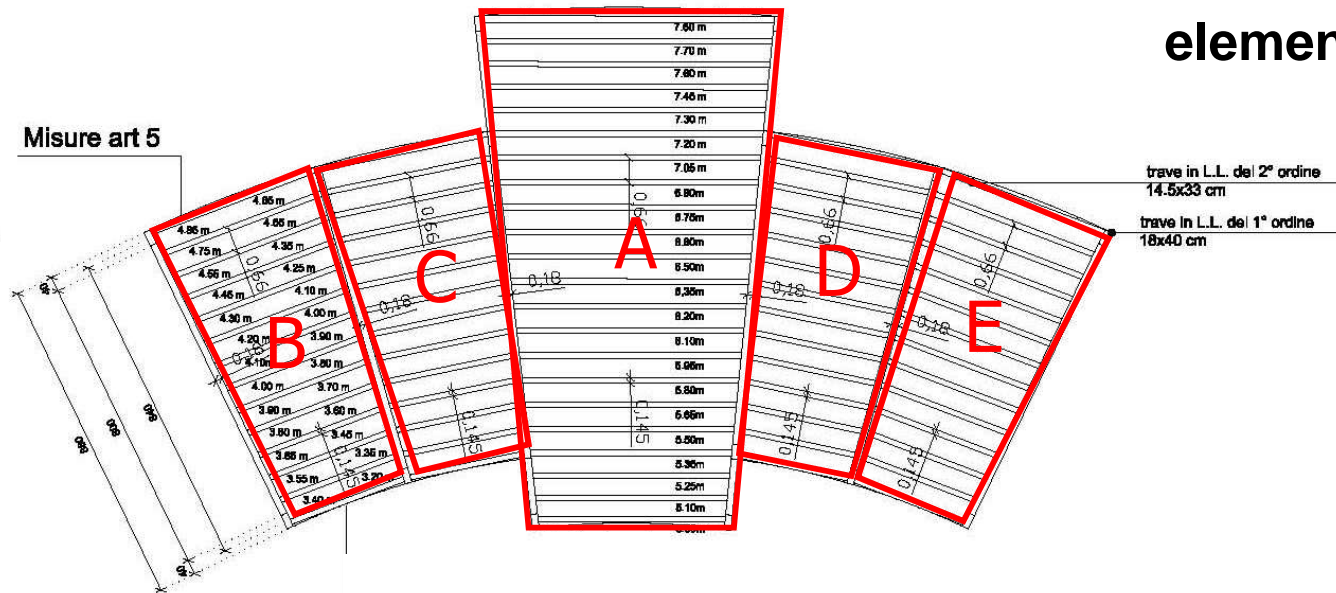

Misurazioni

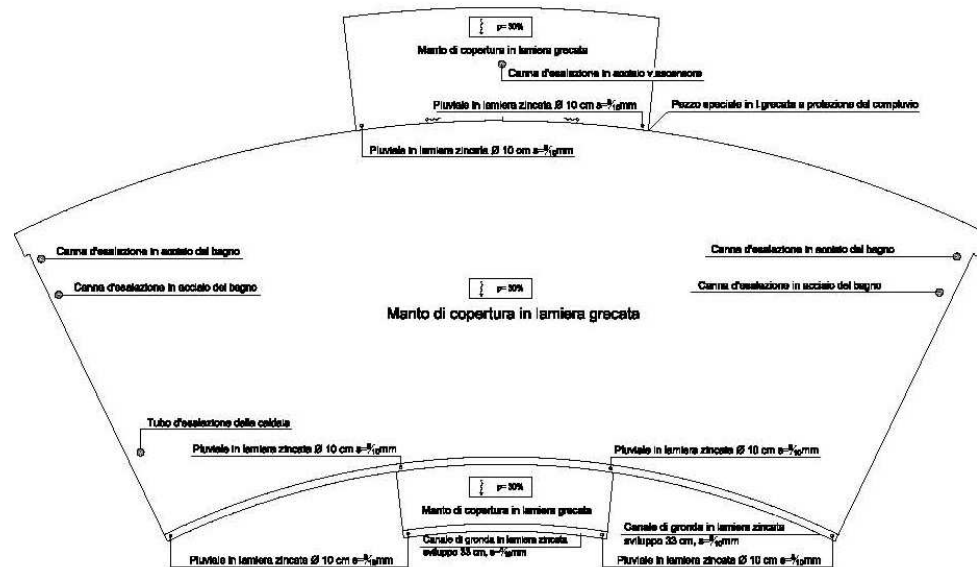

**Listellature
Isolante
Strati di rivestimento
etc**

**Misurare le dimensioni
del minimo rettangolo
ciroscritto**

