

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità

LC III p 329

Consideriamo un'asta doppiamente incernierata


La sua linea d'asse presenti sin dall'inizio un'inflexione descritta dallo spostamento trasversale  $\bar{v}(x)$

Se  $v(x)$  è lo spostamento trasversale la linea elastica deve essere

$$v_E(x) = v(x) - \bar{v}(x)$$

Cui corrisponde il momento flettente

$$M(x) = -EI(v''(x) - \bar{v}''(x))$$

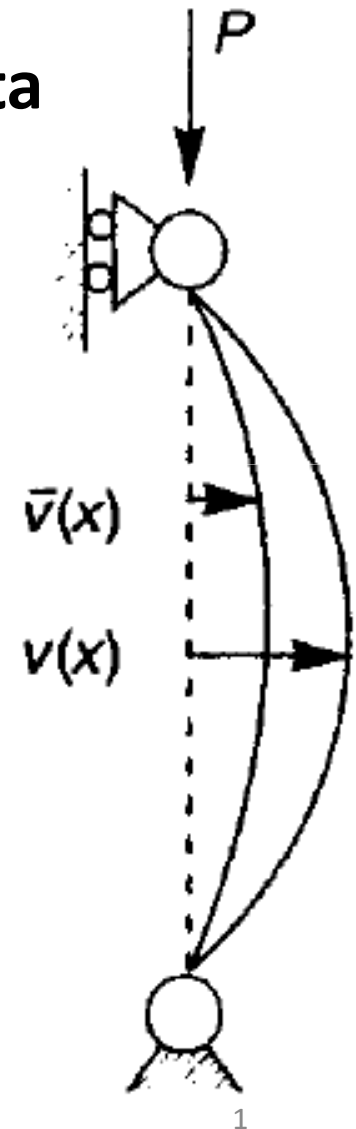

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità

il momento flettente è

$$\mathbf{M}(\mathbf{x}) = \mathbf{P}\mathbf{v}(\mathbf{x})$$


Che sostituita nella

$$\mathbf{M}(\mathbf{x}) = -\mathbf{EI}(\mathbf{v}''(\mathbf{x}) - \overline{\mathbf{v}}''(\mathbf{x}))$$

Fornisce

$$\mathbf{v}''(\mathbf{x}) + \alpha^2 \mathbf{v}(\mathbf{x}) - \overline{\mathbf{v}}''(\mathbf{x}) = 0$$

$$\alpha^2 = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{EI}}$$

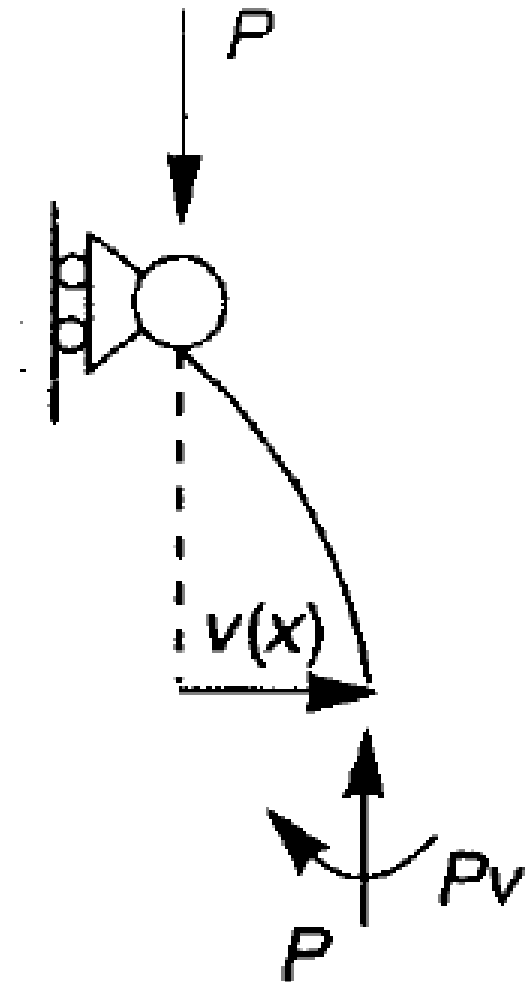

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità

Assumendo per l'imperfezione l'espressione sinusoidale

$$\bar{v}(x) = U_{\zeta} \sin \frac{\pi x}{l}$$

La soluzione dell'equazione differenziale di equilibrio si scrive

$$v(x) = U_{\zeta} \frac{1}{1 - \frac{P l^2}{\pi^2 EI}} \sin \frac{\pi x}{l} = U_{\zeta} \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}} \sin \frac{\pi x}{l}$$


In particolare lo spostamento massimo in

mezzera diviene  $U = v\left(\frac{l}{2}\right) = U_{\zeta} \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità

Curva A in Figura

$$U = v\left(\frac{\ell}{2}\right) = U_{\zeta} \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$$

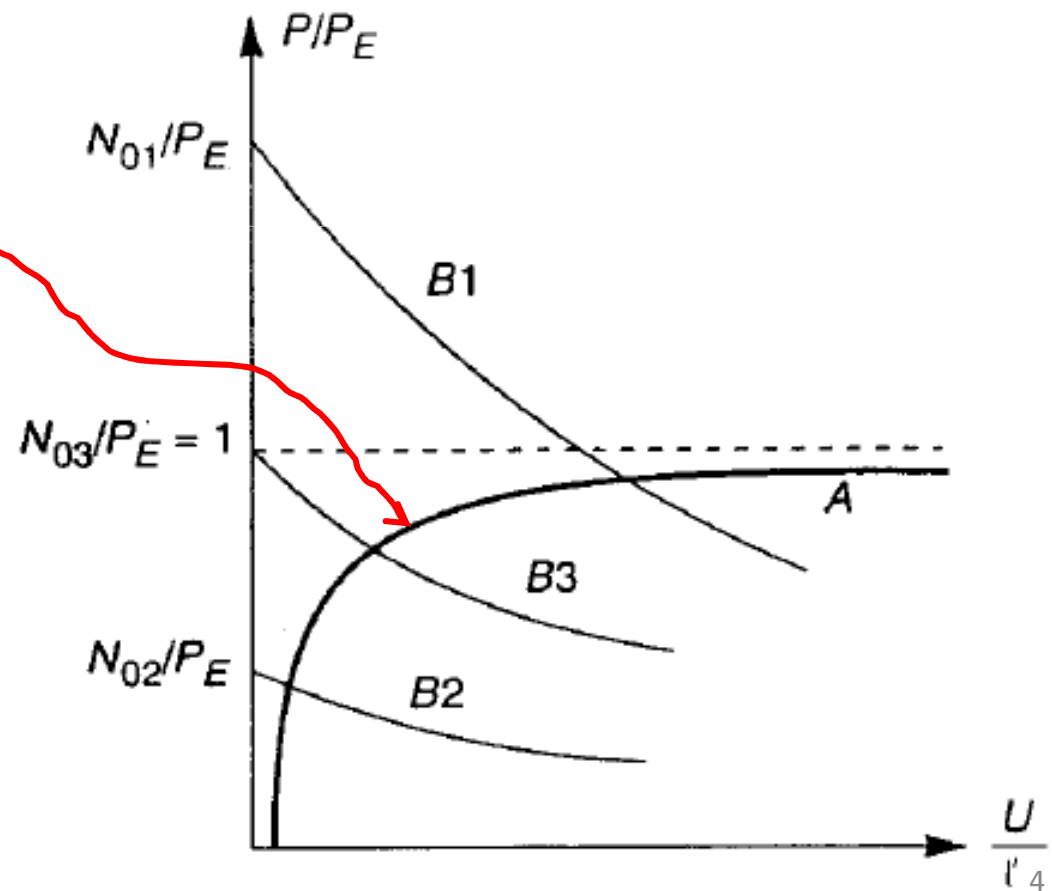


# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

Per effetto del braccio di inflessione il carico  $P$  induce un momento flettente che aumenta progressivamente

la curva elastica  $A$  è percorribile solo finché la prima fibra non raggiunge il limite elastico  $\sigma_0$

Oltre  $\sigma_0$  si verifica una redistribuzione delle tensioni di cui occorre tenere conto

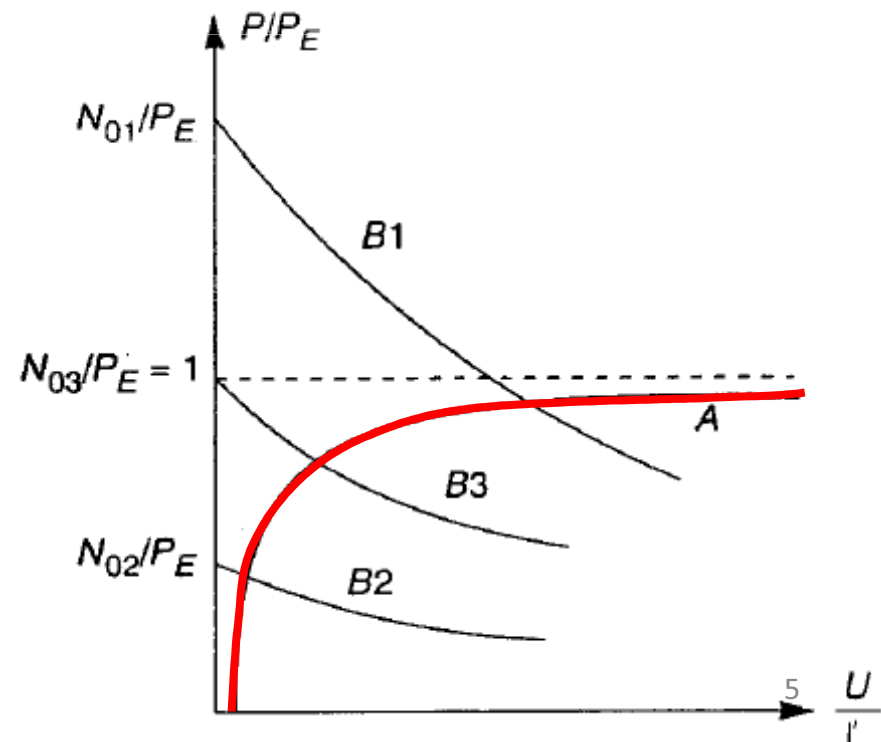


# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

Supponiamo che l'asta abbia la sezione di una putrella ideale (solo al niente anima)


La flangia di sinistra risulta compressa in misura maggiore dell'altra e la situazione ultima viene raggiunta quando in essa  $\sigma = \sigma_0$ ; L'equilibrio alla rotazione attorno a B:

$$P(U + c) = \frac{A}{2} \sigma_0 2c = N_0 c \Rightarrow P = N_0 \frac{1}{1 + \frac{c}{U}}$$

dove  $N_0 = A\sigma_0$  è il carico di schiacciamento

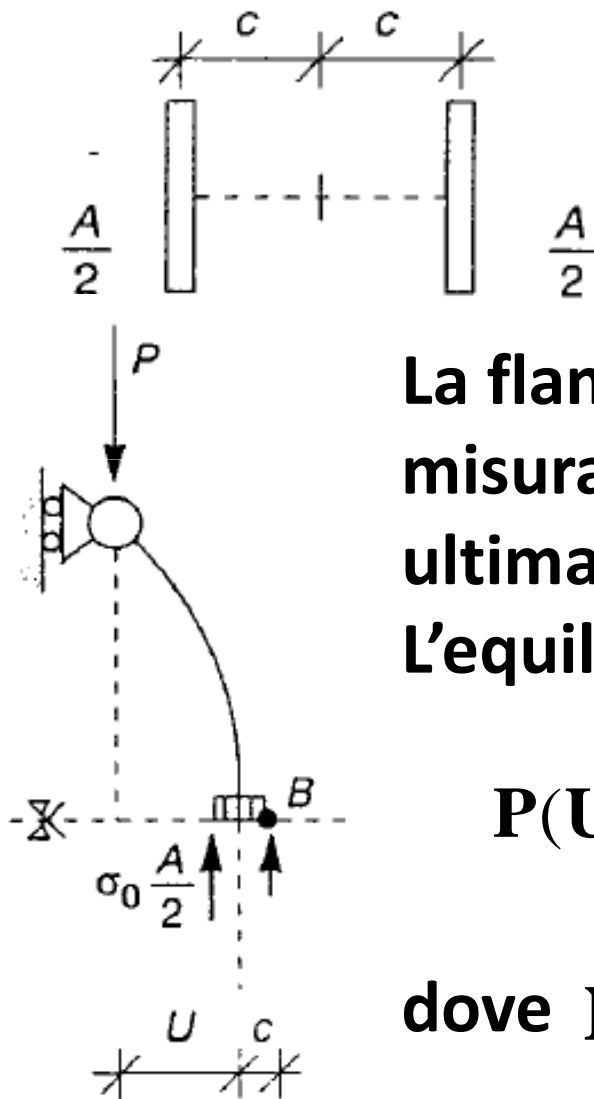

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

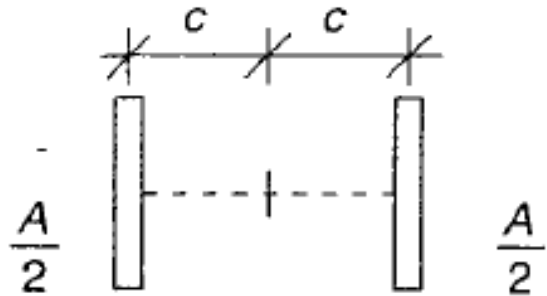

In una putrella ideale per una trave incernierata si ha


$$\rho = c, \quad l_0 = l$$

Essendo  $\lambda = \frac{l_0}{\rho} \Rightarrow \rho = \frac{l_0}{\lambda}$



$$\mathbf{P} = \mathbf{N}_0 \frac{1}{1 + \frac{\mathbf{U}}{c}} = \mathbf{N}_0 \frac{1}{1 + \frac{\mathbf{U}\lambda}{l}}$$


# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

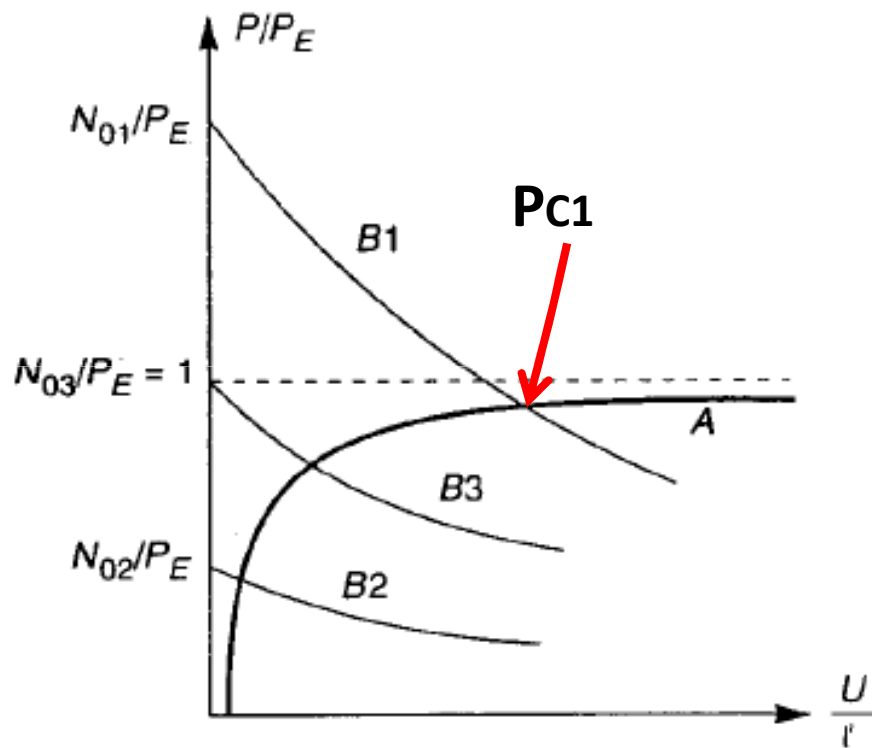

La relazione esprime la dipendenza del carico limite dallo spostamento massimo e si traduce nelle curve B in figura. Per esempio:  $B_1$  curva relativa a snellezza di transizione  $\lambda_1 > \lambda_0$ , asta snella con carico critico di schiacciamento  $N_{01} > P_E$  Euleriano. Il suo carico critico  $P_{c1}$  è di poco  $< P_E$  in quanto la risposta elastica ha avuto modo di avvicinare l'asintoto




# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

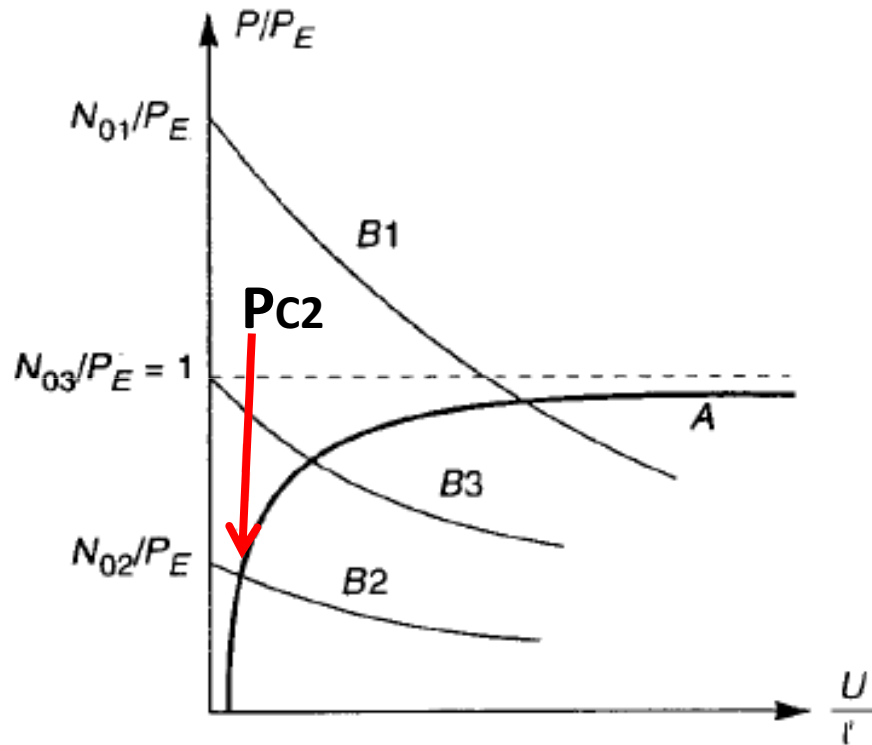

**B2 curva relativa a snellezza di transizione  $\lambda_2 < \lambda_0$   
asta tozza il cui carico critico di schiacciamento  $N_{02}$  molto minore del  $P_E$  Euleriano**

**Il carico critico  $P_{c2}$  è quasi pari al carico di schiacciamento**

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

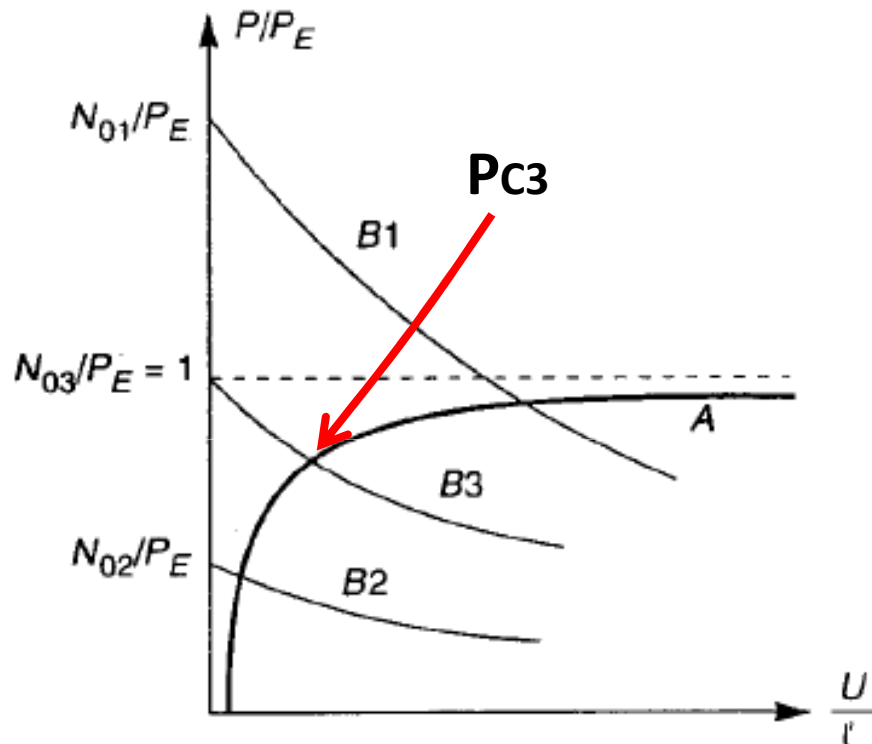

**B3 curva relativa alla snellezza di transizione**

$$\lambda_3 = \lambda_0$$

$$N_{03} = P_E$$

**Interseca la curva elastica A**

**proprio quando il**

**deterioramento della rigidezza inizia ad**

**amplificare l'effetto**

**dell'imperfezione ed il carico**

**critico  $P_{c3}$  è molto  $<$  sia al**

**carico critico teorico  $P_E$  che al**

**carico di schiacciamento  $N_{03}$**

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

Introduciamo le grandezze adimensionali

$$\mathbf{s} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{N}_0} = \frac{\sigma}{\sigma_0}, \quad \Lambda = \frac{\lambda}{\lambda_0}, \quad \psi = \frac{\mathbf{U}}{\ell} \lambda_0, \quad \zeta = \frac{\mathbf{U}_\zeta}{\ell} \lambda_0$$

Vogliamo trovare una relazione adimensionale tra carico critico e spostamento

$$\boxed{\mu} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{P}_E} = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{N}_0} \frac{\mathbf{N}_0}{\mathbf{P}_E} = \mathbf{s} \frac{\sigma_0}{\sigma_E} = \mathbf{s} \frac{\sigma_0 \lambda^2}{\pi^2 \mathbf{E}} = \mathbf{s} \frac{\lambda^2}{\lambda_0^2} = \boxed{\mathbf{s} \Lambda^2}$$

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

**Date**  $s = \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{N}_0} = \frac{\sigma}{\sigma_0}, \quad \Lambda = \frac{\lambda}{\lambda_0}, \quad \psi = \frac{\mathbf{U}}{\ell} \lambda_0, \quad \zeta = \frac{\mathbf{U}_\zeta}{\ell} \lambda_0$

**La linea elastica nella situazione limite**  $\mathbf{U} = v\left(\frac{\ell}{2}\right) = \mathbf{U}_\zeta \frac{1}{1 - \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{P}_E}}$   
**diviene**

$$\psi = \zeta \frac{1}{1 - s\Lambda^2}$$

**Mentre la relazione**  $\mathbf{P} = \mathbf{N}_0 \frac{1}{1 + \frac{\mathbf{U}}{c}} = \mathbf{N}_0 \frac{1}{1 + \frac{\mathbf{U}\lambda}{\ell}}$   
**diviene**

$$s = \frac{1}{1 + \psi\Lambda}$$


# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

Sostituendo  $\psi = \zeta \frac{1}{1 - s\Lambda^2}$  nella  $s = \frac{1}{1 + \psi\Lambda}$

Si ottiene un'equazione del II grado in  $s$  la cui radice minima definisce la capacità portante  $s_c$  dell'asta imperfetta

$$s_c = \frac{1}{2\Lambda^2} [1 + \Lambda^2 + \zeta\Lambda - \sqrt{(1 + \Lambda^2 + \zeta\Lambda)^2 - 4\Lambda^2}]$$

# Influenza delle imperfezioni sulle curve di stabilità: limite elastico e collasso

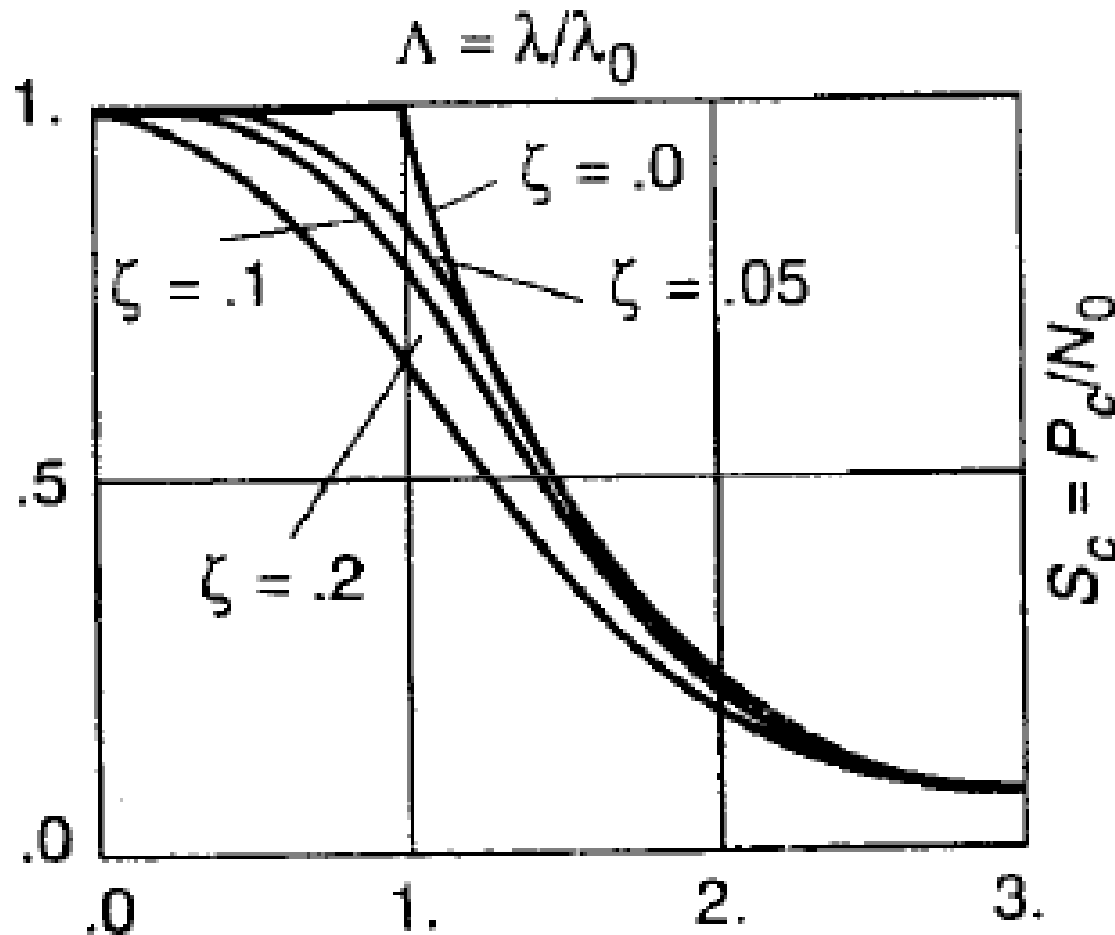

La figura rappresenta  $s_c$  per alcuni valori del parametro relativo all'imperfezione  $\zeta$  confrontandola con la curva teorica ottenuta per  $\zeta=0$

Ad esempio se  $\lambda=100$ , la curva per  $\zeta=0.1$  corrisponde a  $U_\zeta=l/1000$ ; Per  $\Lambda=1$  allora  $\sigma_c \sim 73\%$  di  $\sigma_E=\sigma_0$

# Influenza della redistribuzione degli sforzi sulla sezione


Una trave ideale non ha altre risorse oltre quelle elastiche: una trave isostatica, esaurite le risorse elastiche collassa

In generale, altre sezioni possono redistribuire gli sforzi conferendo alla struttura ulteriore resistenza

Per esempio, con riferimento alla sezione di mezziera della trave incernierata avremo che per un certo valore del carico  $P$  si raggiunge lo snervamento nella fibra più sollecitata


e la curva elastica viene abbandonata

$$U = v\left(\frac{\ell}{2}\right) = U_s \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$$

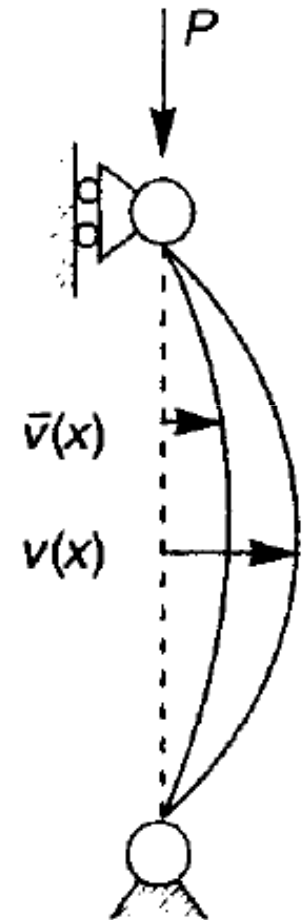

# Influenza della redistribuzione degli sforzi sulla sezione

Per un certo valore del carico  $P_I$  si raggiunge lo snervamento nella fibra più sollecitata


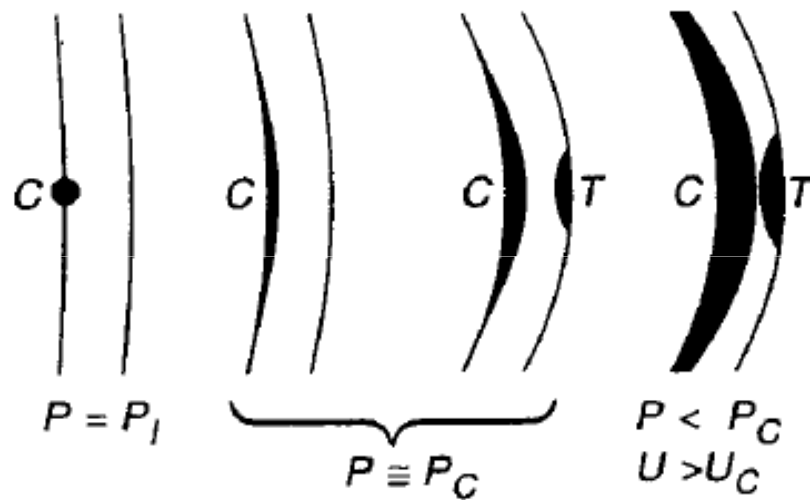


Inizialmente avremo un solo punto  $C$  della sezione plasticizzato ; al crescere del carico aumenta l'area plasticizzata e la rigidezza diminuisce . La freccia aumenta rispetto a quella elastica

I momenti flettenti possono plasticizzare a trazione anche fibre sul lato opposto finché le zone plasticizzate a compressione e quelle plasticizzate a trazione si uniscono  
Si genera un meccanismo in mezzeria e le azioni  $N$  ed  $M$  si collocano sulla curva limite in mezzeria



# Influenza della redistribuzione degli sforzi sulla sezione

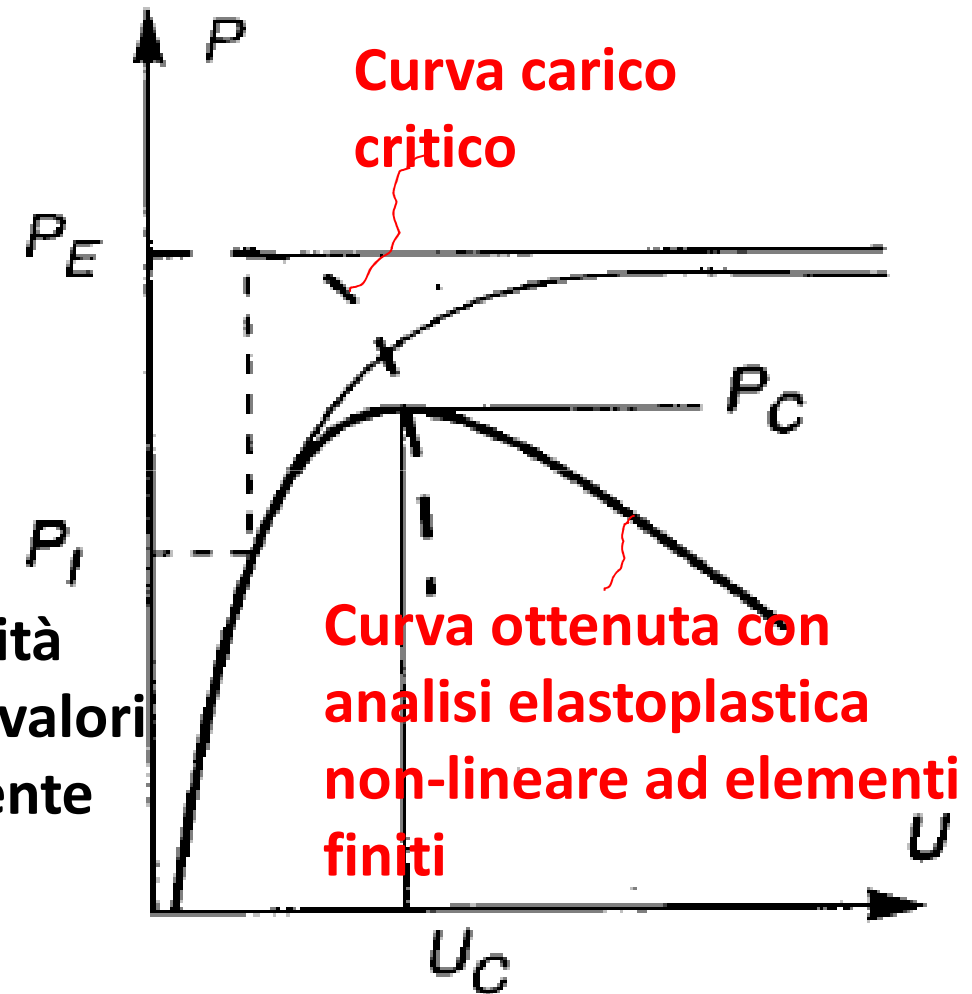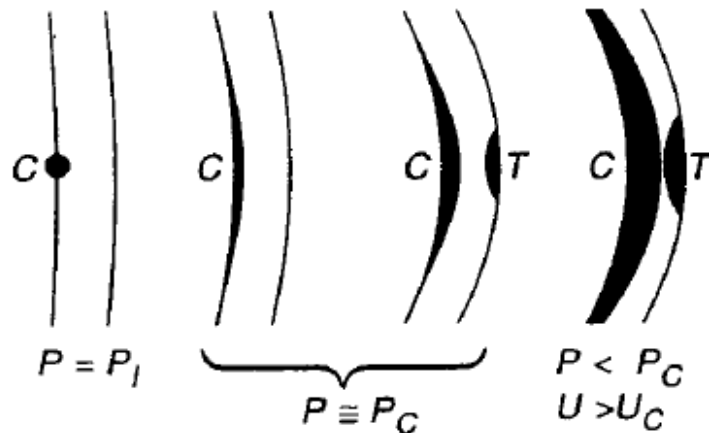

L'interazione tra plasticità e stabilità implica che il carico massimo < ai valori previsti considerando separatamente i due fenomeni


$P_C$  è infatti < sia di  $P_E$  che di  $N_0$

Il calcolo del carico massimo può essere svolto solo numericamente

# Delimitazione superiore al carico di collasso

Oss:  $P_I$  rappresenta una delimitazione inferiore

esiste una delimitazione superiore  $P_S$  ?

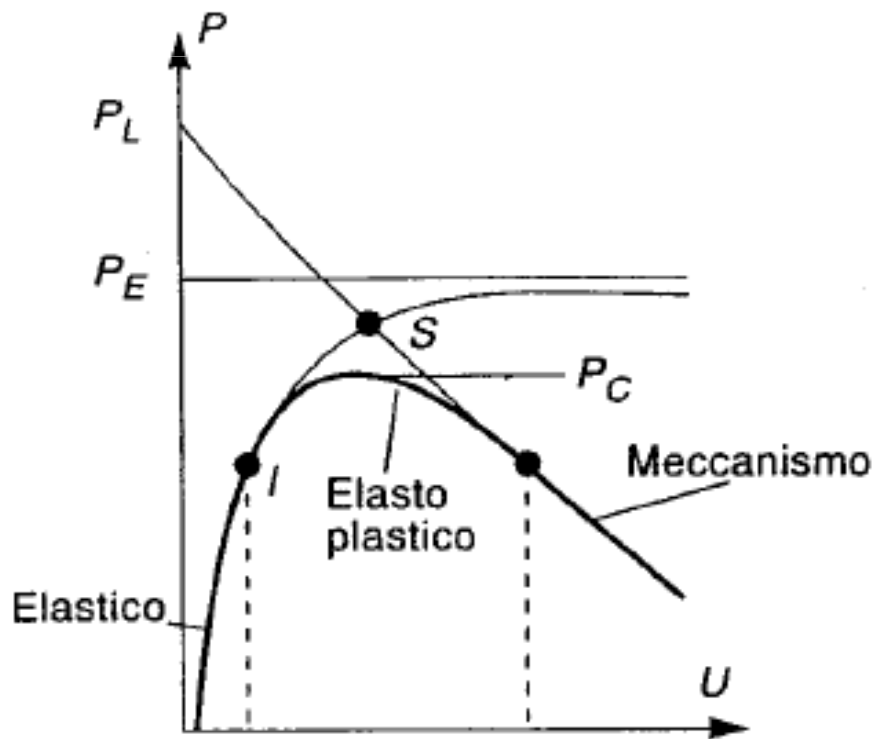

1) Inizialmente la risposta è elastica e la freccia è data da

$$U = v\left(\frac{\ell}{2}\right) = U_s \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$$


2) Poi la risposta risente della plasticizzazione fino a  $P_C$

3) Tratto discendente curva: si forma un cinematismo


# Delimitazione superiore al carico di collasso

Nella pratica nel tratto elasto-plastico in cui avviene il collasso la **curva strutturale reale** si troverà al di sotto della curva ottenuta dal **calcolo elastico in grandi spostamenti** e della curva del **meccanismo** (cinematismo) che si ottiene considerando l'equilibrio in configurazione deformata caratterizzata dalla cerniera plastica.

Il punto **S** individua la delimitazione superiore al carico critico

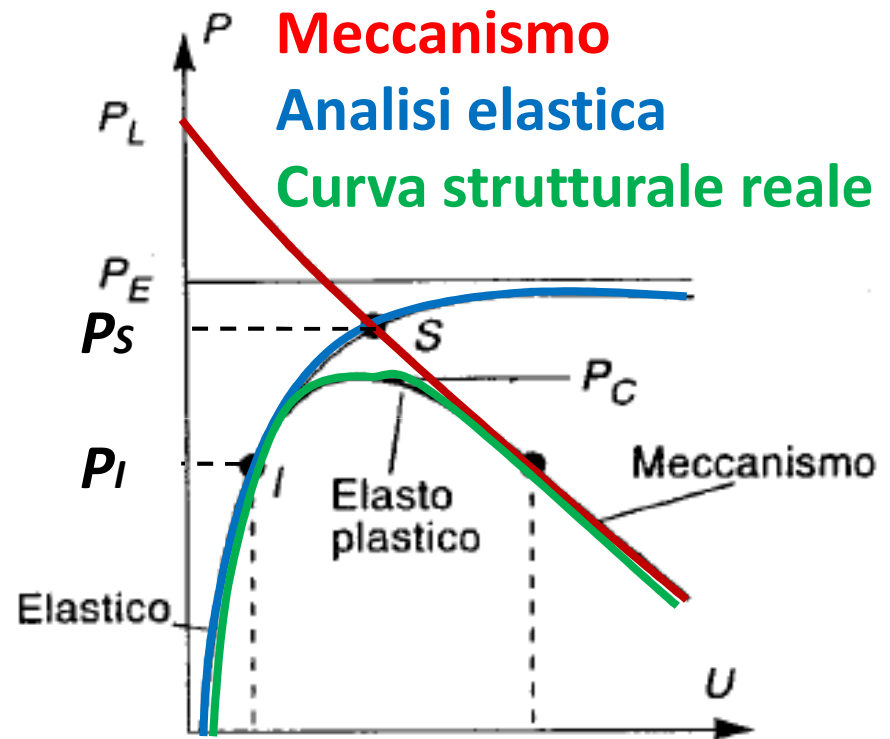

# Curve di stabilità in caso di aste elasto-plastiche

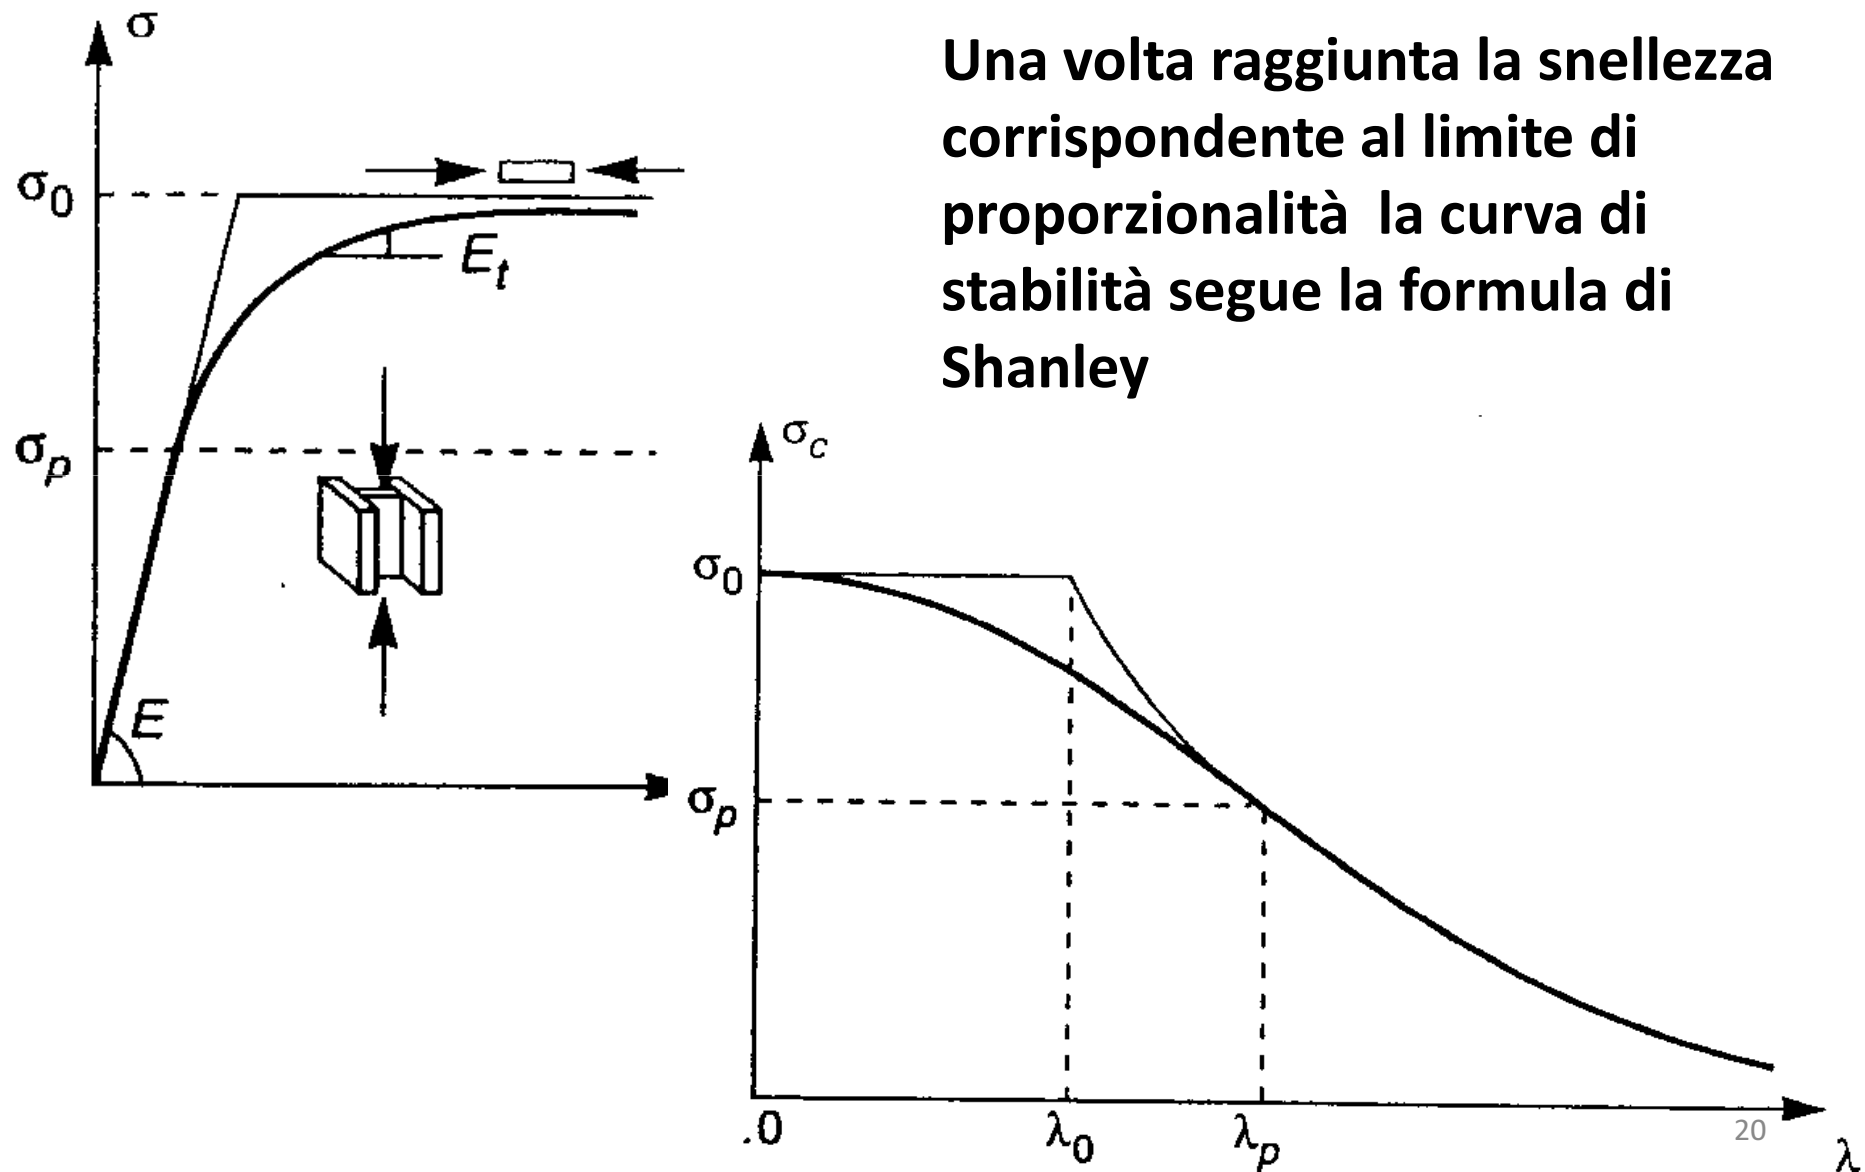

Una volta raggiunta la snellezza corrispondente al limite di proporzionalità la curva di stabilità segue la formula di Shanley

# Curve di stabilità per aste reali: osservazioni

- 1) Avevamo visto in analisi limite che le auto-tensioni non influenzano il carico di collasso. Ciò è vero solo nell'ipotesi di piccoli spostamenti.**
- 2) Quando si considera l'equilibrio che si instaura in configurazione variata, si ha che effettivamente il carico di collasso è influenzato dalle auto-tensioni**
- 3) La presenza di curvature iniziali o imperfezioni iniziali influenza il carico critico**
- 4) Eccentricità dei carichi e variazioni del limite di snervamento lungo la struttura influenzano il valore del carico critico**

# Curve di stabilità per aste reali: osservazioni

**Pertanto si conglobano tutti gli effetti delle imperfezioni in un unico parametro espressione della deviazione dalla linearità iniziale**

**Occorre inoltre distinguere le curve di stabilità secondo**



**-la forma della sezione**

**-I valori della snellezza in quanto determinate**


**imperfezioni possono avere conseguenze diverse in aste tozze ed aste snelle**

# Classificazione secondo la normativa Italiana

Tabella 16.4

A	S <sub>e</sub>				Aste	Forme della sezione	Curva
	Curva a	Curva b	Curva c	Curva d			
0.00	1.000	1.000	1.000	1.000	Semplici	Profili cavi quadri, rettangoli o tondi saldati o laminati $t \leq 40$ mm	a
0.10	1.000	1.000	1.000	1.000			
0.20	1.000	1.000	1.000	1.000			
0.30	.978	.965	.951	.917	Semplici	<p>I laminati <math>\frac{h}{b} \geq 1.2</math> <math>t \leq 40</math></p> 	b
0.40	.953	.925	.900	.841			
0.50	.923	.885	.843	.769			
0.60	.885	.838	.793	.699			
0.70	.844	.785	.719	.633			
0.80	.796	.727	.655	.572			
0.90	.739	.663	.583	.517			
1.00	.674	.599	.537	.468			
1.10	.606	.538	.486	.424			
1.20	.540	.481	.439	.385			
1.30	.480	.429	.395	.350			
1.40	.427	.383	.357	.319			
1.50	.381	.343	.323	.290			
1.60	.341	.306	.293	.265			
1.70	.306	.277	.266	.242			
1.80	.277	.250	.241	.222			
1.90	.251	.226	.219	.204			
2.00	.228	.205	.200	.188			
2.10	.208	.188	.183	.173			
2.20	.190	.173	.169	.160			
2.30	.175	.159	.156	.148			
2.40	.162	.147	.147	.138			
2.50	.149	.137	.137	.129	Semplici o composte	<p>Chiusa, a cassone, saldata <math>t \leq 40</math></p> 	c
2.60	.138	.128	.128	.120			
2.70	.128	.119	.119	.112			
2.80	.119	.110	.110	.105			
2.90	.112	.103	.103	.098			
3.00	.105	.096	.096	.092			
						<p>Generica <math>t \leq 40</math> mm</p>	
						<p>Tutte <math>t &gt; 40</math> mm</p>	d

# Classificazione secondo la normativa Italiana

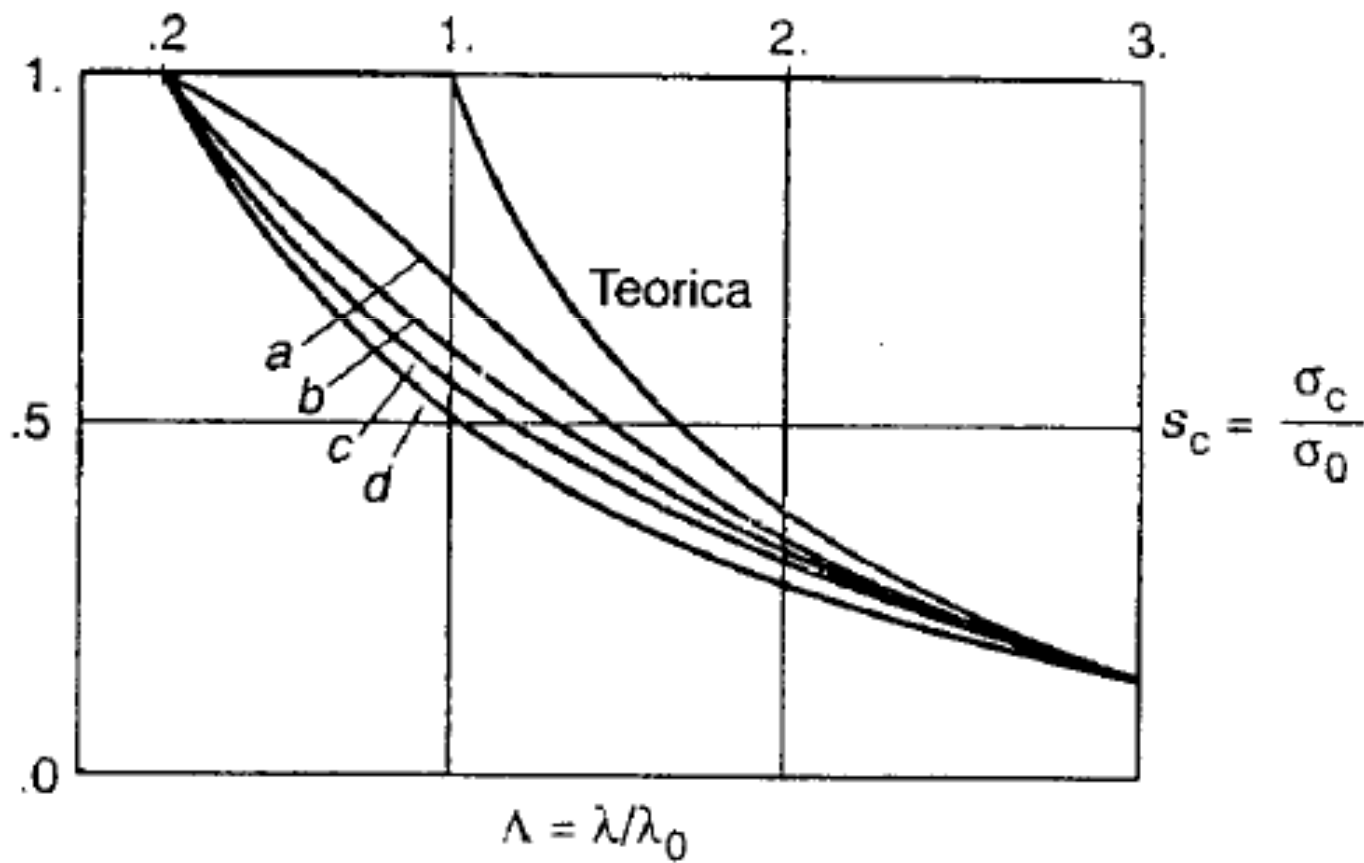



# Capacità portante di travi presso-inflesse

**Il comportamento di una trave presso-inflessa può essere assimilato a quella di un'asta imperfetta con inflessione iniziale**

**Ovviamente la soluzione elastica perde di validità quando si raggiunge la combinazione di momento  $M$  e sforzo normale  $N$  raggiunge il limite del dominio elastico nella sezione maggiormente sollecitata**

**La situazione di crisi è sempre dovuta ad instabilità della struttura parzialmente plasticizzata e corrisponde ad un valore del carico  $<$  di quello teorico  $P_L$  calcolato con l'analisi limite supponendo gli spostamenti piccoli**

# Capacità portante di travi presso-inflesse

Una stima della capacità portante di travi presso-inflesse è fornita dalla formula di Rankine

$$\frac{1}{P_R} = \frac{1}{P_E} + \frac{1}{P_L}$$

**Dove:**

**$P_R$** =carico critico predetto dalla formula di Rankine

**$P_E$** =carico critico Euleriano della trave compressa

**$P_L$** =carico critico limite calcolato nelle ipotesi di piccoli spostamenti tenendo conto di un comportamento elastoplastico perfetto (detto anche carico di collasso rigido-plastico)

# Capacità portante di travi presso-inflesse

Essendo nella maggior parte dei casi  $P_L \ll P_E$  la formula di Rankine si riscrive come

$$P_R = P_L \frac{1}{1 + \frac{P_L}{P_E}}$$

Cosicché  $P_R$  si ottiene riducendo  $P_L$  ovvero moltiplicando  $P_L$  per un coefficiente  $< 1$


OSS: la formula di Rankine è limitata solo a casi in cui la deformata critica assomiglia al meccanismo di collasso rigido-plastico → la formula non si utilizza per le verifiche

# Dominio limite di travi presso-inflesse

Le verifiche si solito si basano sulla ricostruzione di un dominio ammissibile per i carichi esterni

la delimitazione del dominio ammissibile, definita *Curva di Interazione*, sarà una funzione della snellezza  $\lambda$  dell'asta

Vediamo la costruzione della curva di interazione per il caso della trave isostatica incernierata presso-inflessa in figura

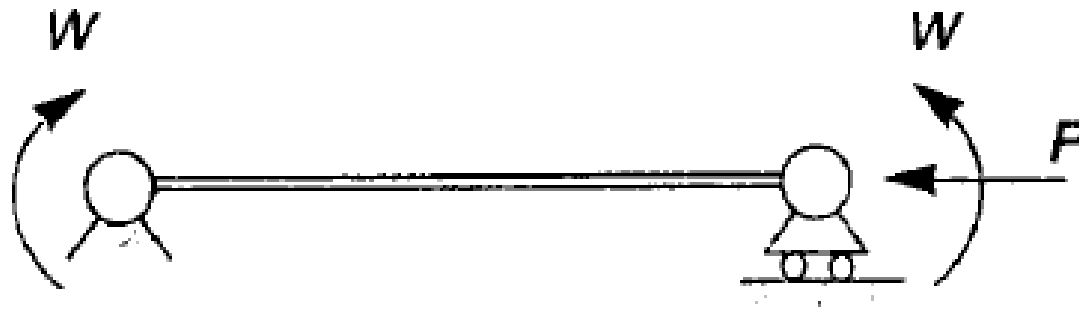

# Dominio limite di travi presso-inflesse

Supponiamo che la sezione della trave sia una  
putrella ideale


In tal caso il dominio limite di interazione si scrive  
come

$$\frac{N}{N_0} + \frac{M}{M_0} = 1$$

Poiché la trave è isostatica, l'esaurimento delle  
risorse elastiche implica il collasso della trave stessa

Pertanto la curva di interazione si ottiene  
sostituendo  $N_{\max}$  ed  $M_{\max}$  nel dominio limite di  
interazione

# Dominio limite di travi presso-inflesse

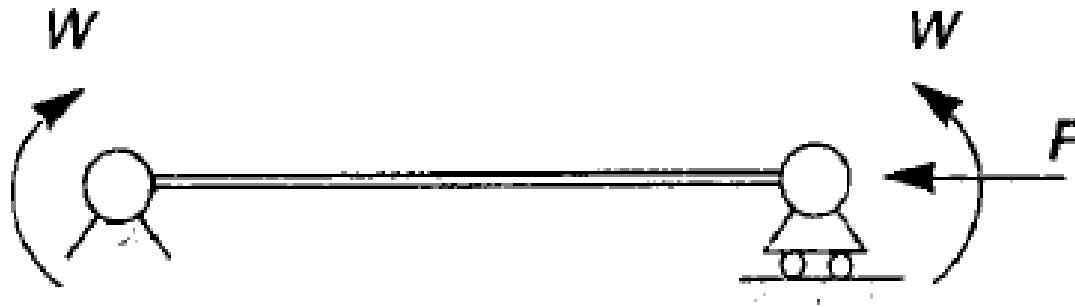

Mentre lo sforzo normale

$$N=P$$

si dimostra che (LC III pagg 345 -350) il momento massimo nel caso in esame si può ottenere attraverso l'approssimazione


$$M = M_{\max} = \frac{W}{1 - \frac{P}{P_E}}$$

Dove  $\beta = \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$


è detto **fattore di amplificazione** di M

# Dominio limite di travi presso-inflesse

Infatti i diagrammi delle azioni interne tenendo conto della non linearità diventano

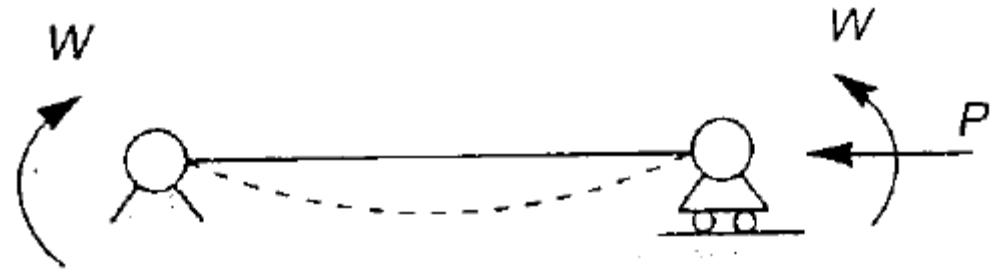

$$\mathbf{M}_{\max} = \frac{\mathbf{W}}{1 - \frac{\mathbf{P}}{\mathbf{P}_E}}$$

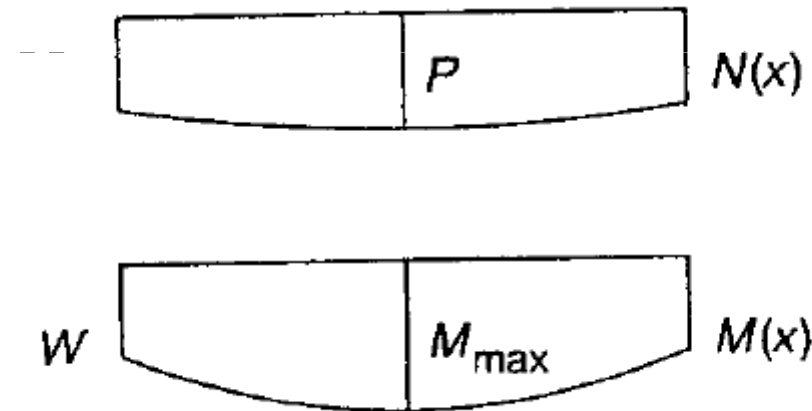

# Dominio limite di travi presso-inflesse

Sostituendo  $N_{\max}$  ed  $M_{\max}$  nel dominio di interazione si ha:

$$\frac{W}{M_0} = \left(1 - \frac{P}{N_0}\right) \left(1 - \frac{P}{P_E}\right)$$

Vogliamo adimensionalizzare il dominio di interazione

Poniamo

$$s = \frac{P}{N_0}, \quad \Lambda = \frac{\lambda}{\lambda_0}, \quad w = \frac{W}{M_0}, \quad \mu = \frac{P}{P_E}$$

Otteniamo

$$w = (1 - s)(1 - \mu) = (1 - s)(1 - s\Lambda^2)$$


Essendo

$$\mu = \frac{P}{P_E} = \frac{P}{N_0} \frac{N_0}{P_E} = s \frac{\lambda^2}{\lambda_0^2} = s\Lambda^2$$



# Dominio limite di travi presso-inflesse

Le equazioni  $w = (1-s)(1-\mu) = (1-s)(1-s\Lambda^2)$  definiscono delle parabole nel piano  $(s,w)$

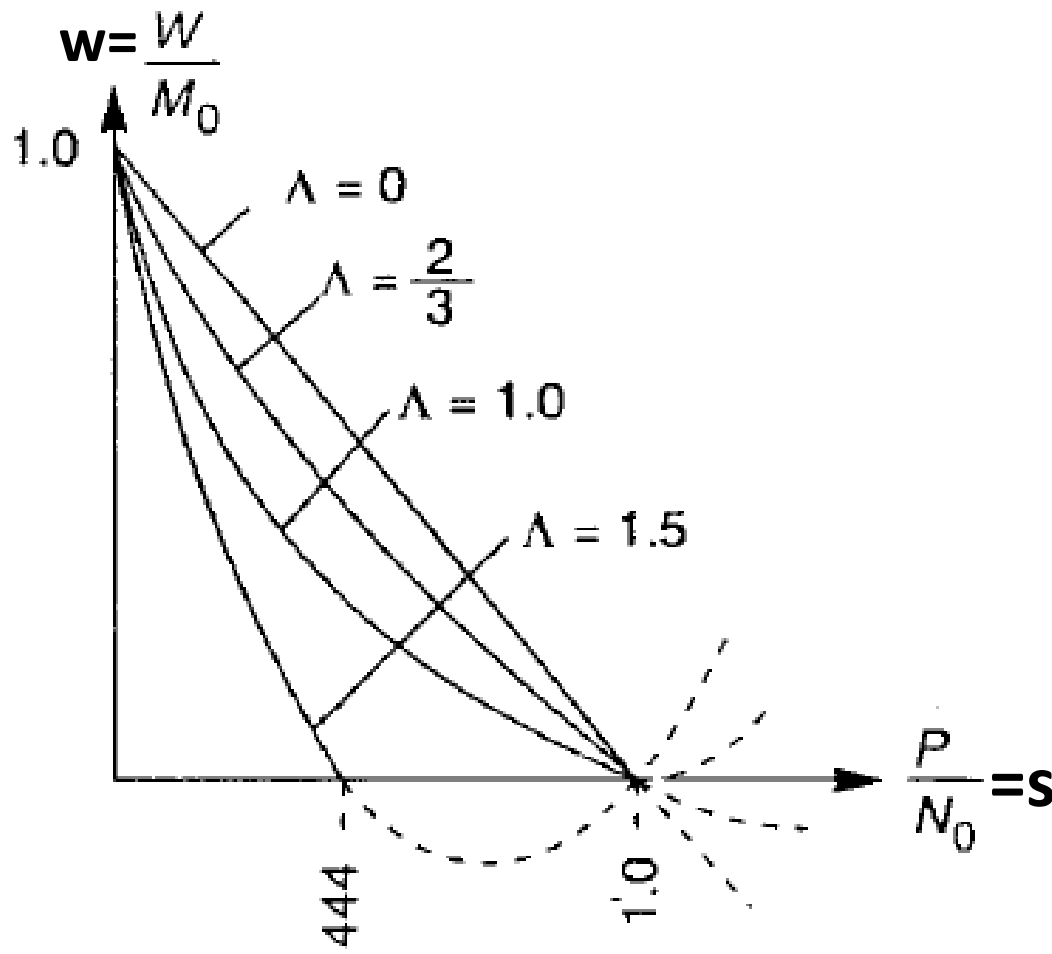

Oss: per  $w=0$  dovremmo trovare  $s=s_c$  previsto dalla curva di stabilità dell'asta reale ed invece si trova  $s=1$  cioè  $P=N_0$

Questo non è accettabile

Le parabole così ottenute non sono soddisfacenti

# Dominio limite di travi presso-inflesse

Per tenere conto della presenza di imperfezioni si è proposto

1) Di sostituire  $N_0$  con  $P_c$  dell'asta reale nelle formule appena viste

$$\frac{W}{M_0} = \left(1 - \frac{P}{P_c}\right) \left(1 - \frac{P}{P_E}\right), \quad w = \left(1 - \frac{s}{s_c}\right) (1 - s\Lambda^2)$$

2) Di considerare un'imperfezione geometrica sinusoidale

$$\bar{v}(x) = U_\zeta \sin \frac{\pi x}{\ell} \quad \longrightarrow \quad U = v\left(\frac{\ell}{2}\right) = U_\zeta \frac{1}{1 - \frac{P}{P_E}}$$

# Dominio limite di travi presso-inflesse

2) Se si considera un'imperfezione geometrica sinusoidale il momento massimo risulta

$$M_{\max} = \frac{W}{1 - \frac{P}{P_E}} + PU = \frac{W + PU_{\zeta}}{1 - \frac{P}{P_E}}$$

Sostituendo si ottiene una curva di interazione del tipo

$$w = \left(1 - \frac{s}{s_c}\right)(1 - s\Lambda^2) - \frac{s}{s_c} \left(1 - s_c\right)(1 - s_c\Lambda^2)$$

# Dominio limite di travi presso-inflesse

Vogliamo confrontare tra loro

a) la curva teorica

$$w = (1 - s)(1 - \mu) = (1 - s)(1 - s\Lambda^2)$$

Che non tiene conto delle imperfezioni


b) la curva ottenuta considerando  $P_c$  dell'asta compressa al posto del carico di schiacciamento  $N_0$

$$w = \left(1 - \frac{s}{s_c}\right)(1 - s\Lambda^2)$$

c) La curva ottenuta considerando una imperfezione geometrica sinusoidale

$$w = \left(1 - \frac{s}{s_c}\right)(1 - s\Lambda^2) - \frac{s}{s_c} (1 - s_c)(1 - s_c\Lambda^2)$$

# Dominio limite di travi presso-inflesse

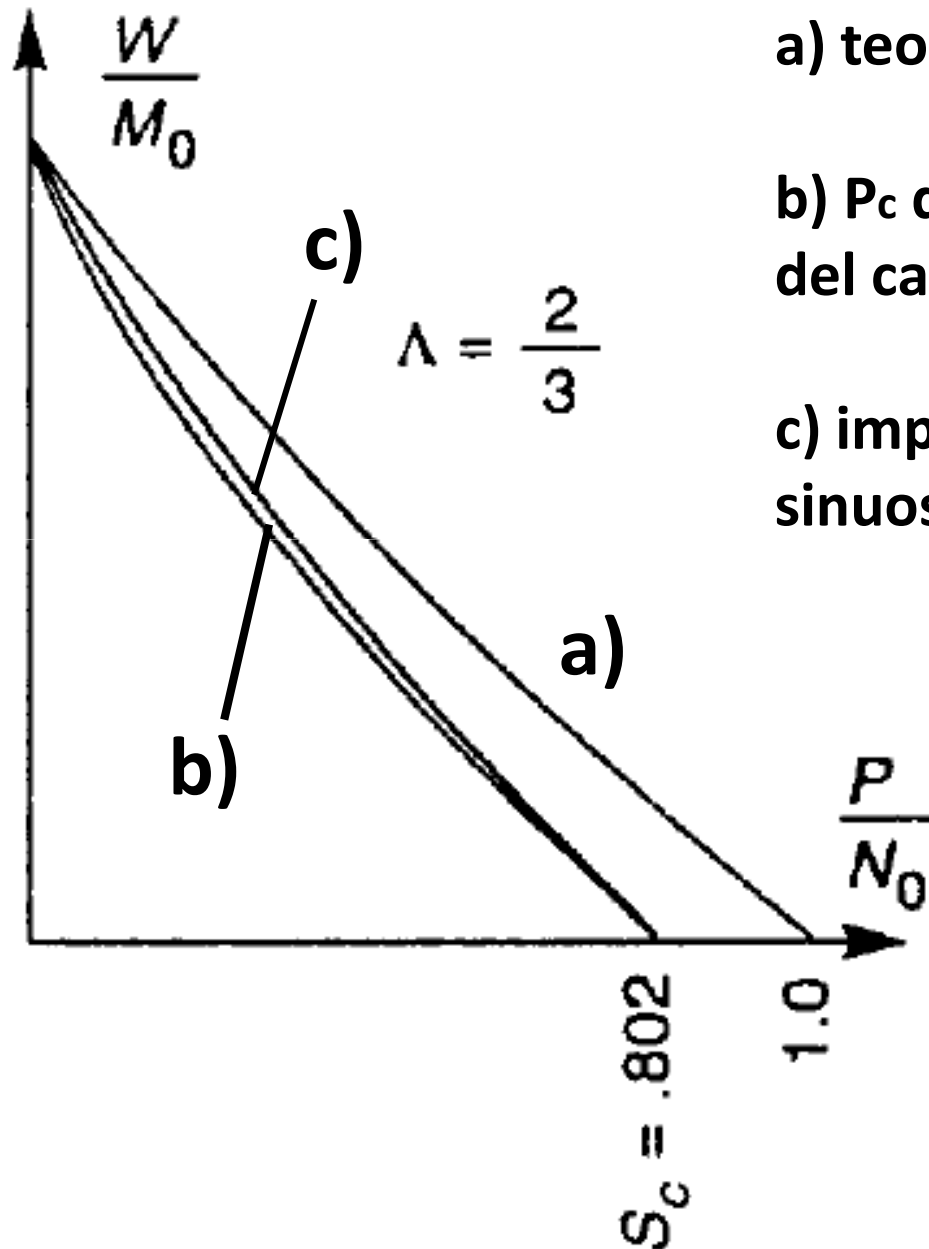


a) teorica, no imperfezioni

b)  $P_c$  dell'asta compressa al posto del carico di schiacciamento  $N_0$

c) imperfezione geometrica sinusoidale

# Dominio limite di travi presso-inflesse

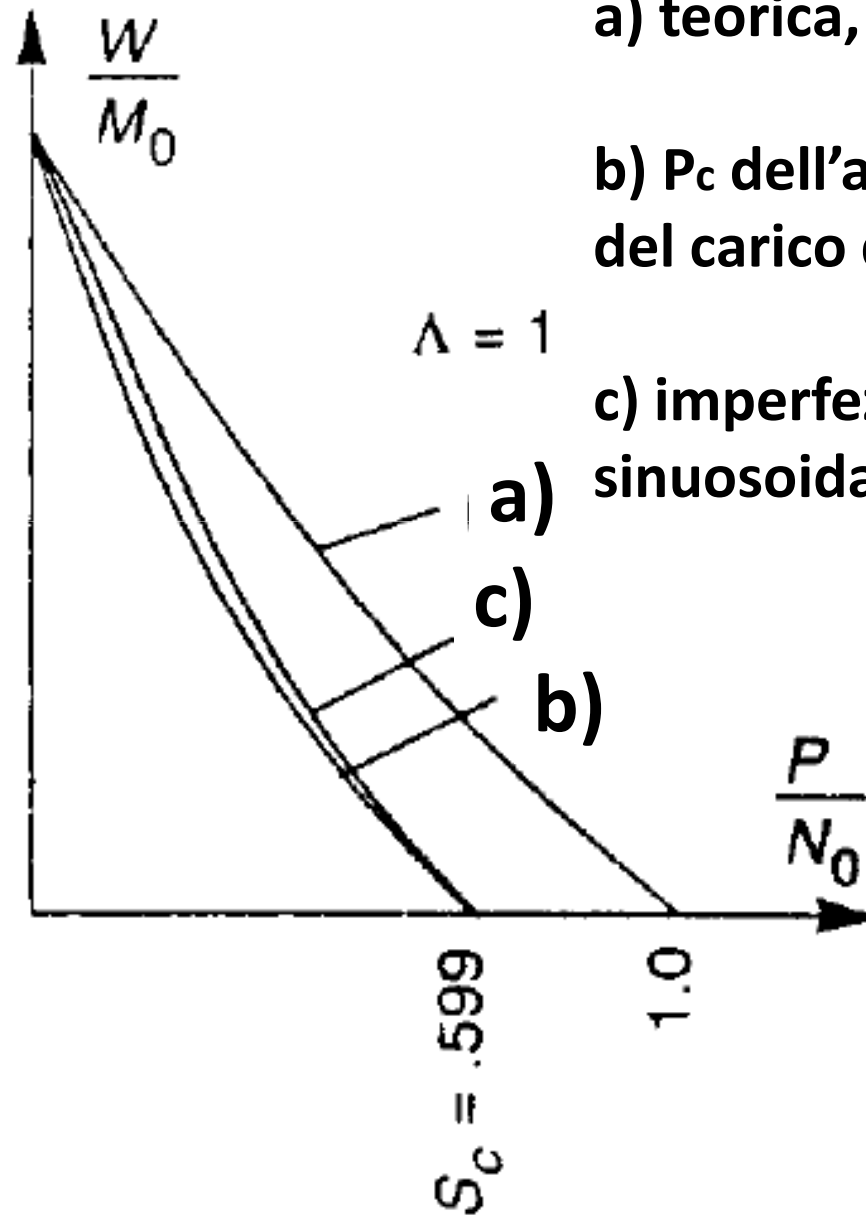


a) teorica, no imperfezioni

b)  $P_c$  dell'asta compressa al posto del carico di schiacciamento  $N_0$

c) imperfezione geometrica sinusoidale

# Dominio limite di travi presso-inflesse

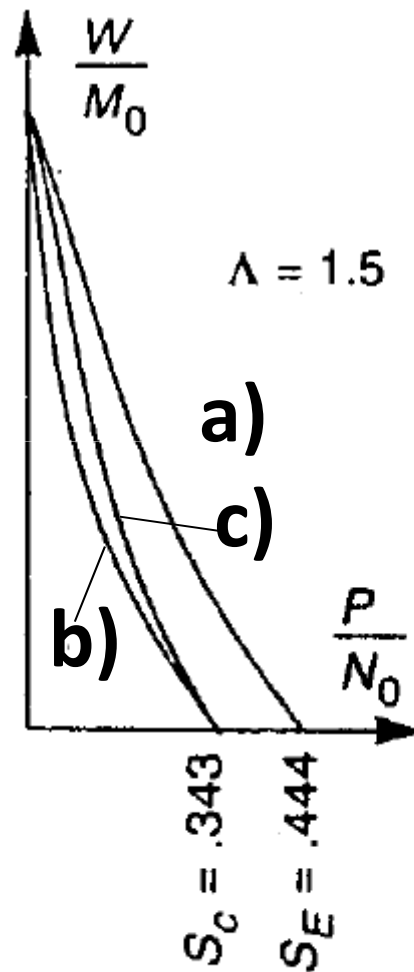

Il divario tra la curva b) la curva c) aumenta all'aumentare della snellezza adimensionale  $\Lambda$